
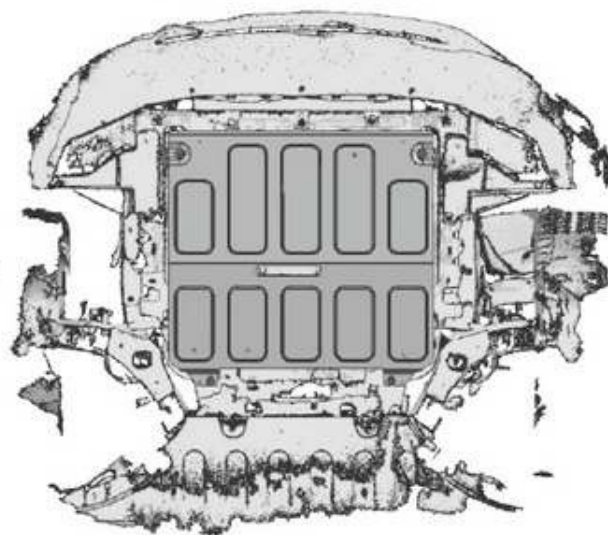


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
EVOLUTE	I-JOY	2022-	-	-	ПЕРЕДНИЙ

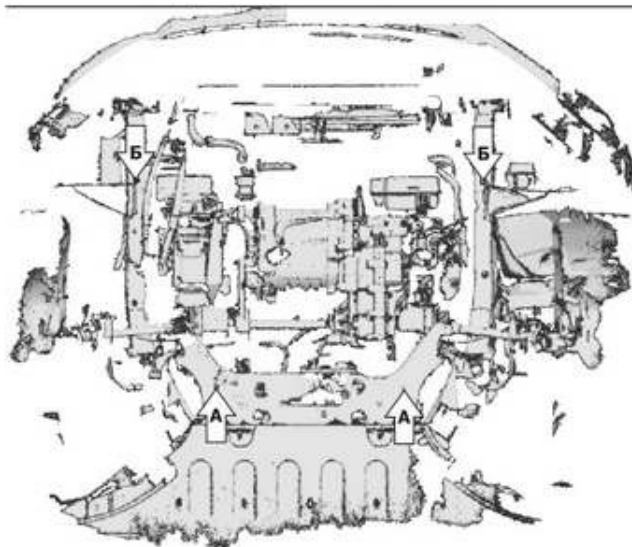

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M8 в отверстия (А и Б), разогнуть усики.
3. Установить кронштейны, закрепить болтами M8x25 с шайбами 8 к гайкам закладным M8 в позиция (Б).
4. Временно установить пыльник. Подрезать пыльник в местах касания с кронштейнами. Разметить отверстия напротив крепежных точек на кронштейнах. Снять пыльник.
5. Сделать отверстия D=20мм в пыльнике.
6. Установить штатный пыльник.
7. Вкрутить на несколько оборотов болты M8x25 с шайбами в гайки закладные M8 в позиция (А).
8. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты M8 в позиция (А), переднюю часть закрепить болтами M8x25 с шайбами 8 к кронштейнам.
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	24 Нм
Кронштейн	2 шт.	
Болт M8x25	6 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Гайка закладная M8	4 шт.	