


## CHERY TIGGO 5

Артикул: Сталь 111.00912.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: FWD  
Год выпуска: 2014-  
Объем двигателя: 2,0  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х40.....	4 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6. Втулка h=20 мм.....	4 Шт.

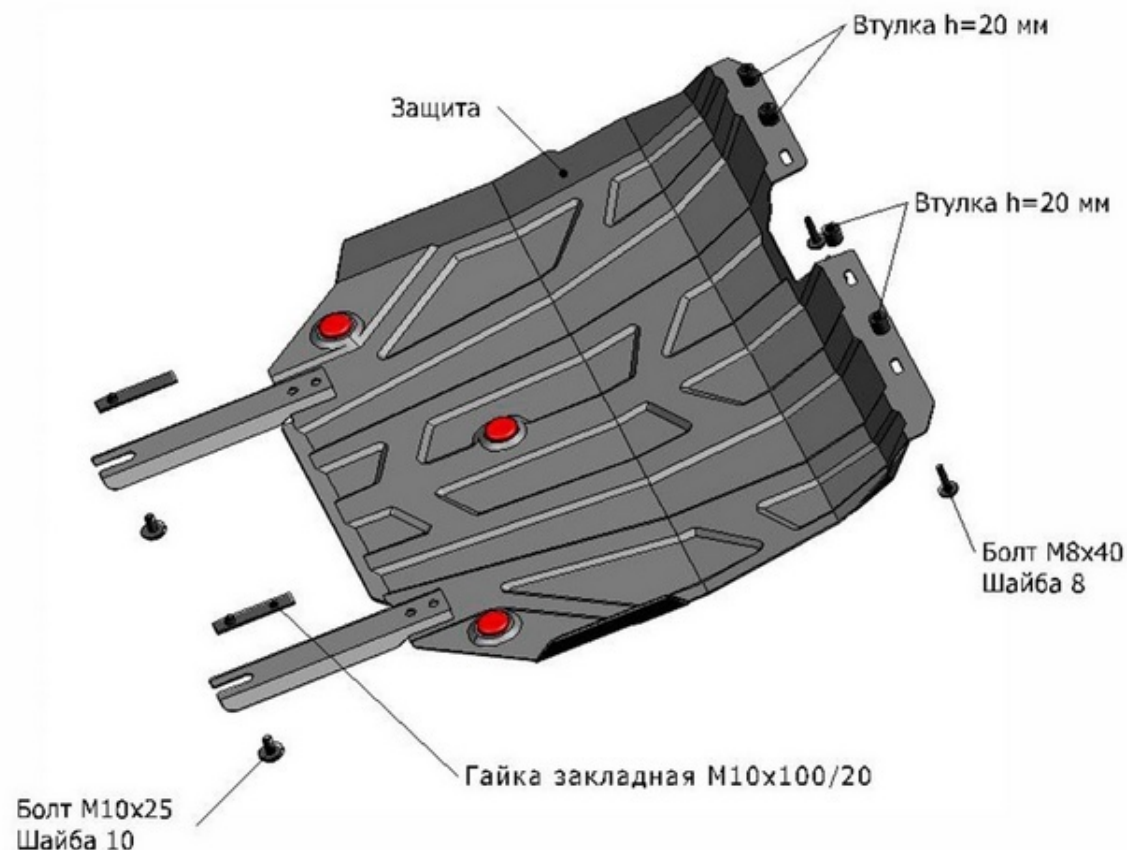

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.

2. Выкрутить 4 болта крепления передней части штатного пыльника двигателя.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х40 через втулки h=20 мм в штатные резьбовые отверстия.

4. Затянуть все резьбовые соединения.  
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты невозможна.