

## CHERY BONUS 3

Артикул: Сталь 111.0913.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Седан


Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 1,5

Тип КПП: МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	5 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	5 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7. Лючок.....	1 Шт.

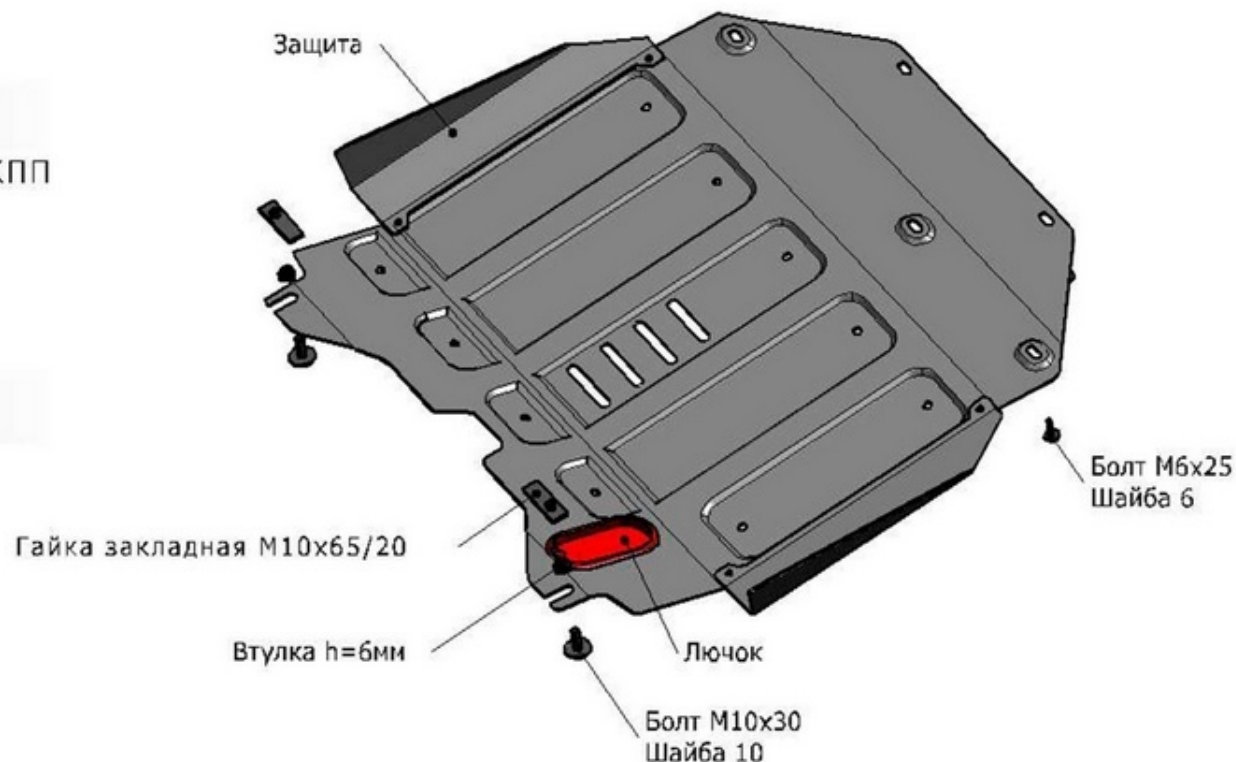

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить пять болтов крепления штатного пластикового пыльника в передней части автомобиля.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 через втулки h=6 мм на несколько оборотов.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30 через втулки h=6 мм, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 к штатным резьбовым отверстиям.

4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла в двигателя без снятия защиты возможна на автомобилях объемом двигателя V - 1,5.