

## DAEWOO GENTRA/RAVON GENTRA

**Артикул: Сталь** 111.01312.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Седан  
**Год выпуска:** 2013-2016/ 2016-  
**Объем двигателя:** 1,5  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Болт М10х40.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	4 Шт.
4.Втулка h=8 мм.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
7.Лючок.....	1 Шт.
8.Лючок.....	1 Шт.
9.Заглушка.....	3 Шт.
10.Защита.....	1 Шт.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Выкрутить два крайних штатных пистона в передней части пыльника автомобиля.

3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки радиатора.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х40

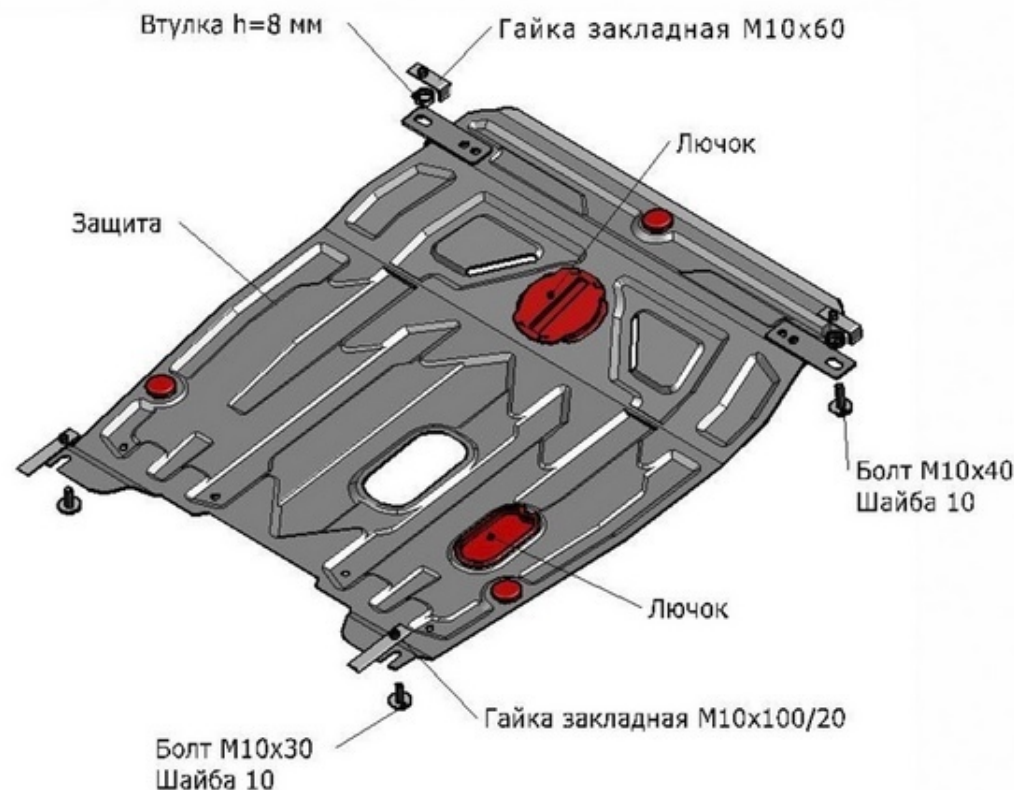

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

через втулки h=8 мм к установленным гайкам закладным М10х60.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,5 л.