


FIAT DOBLO

Артикул: Сталь 111.01702.2 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 3. Кронштейн..... | 2 Шт. |
| 4. Лючок..... | 2 Шт. |

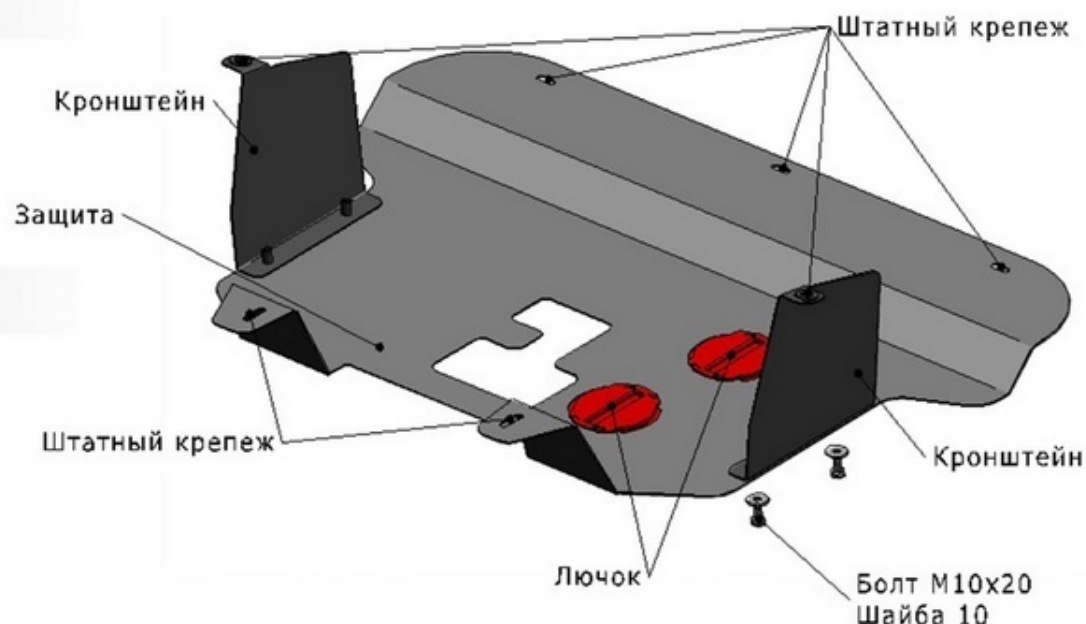

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Кронштейны прикрепить к штатным шпилькам кузова и соединить болтами М10х20 с защитой.
3. Закрепить защиту штатными болтами.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,4 л.