

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ

111.01938.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2023-	1.5	Робот	Передний

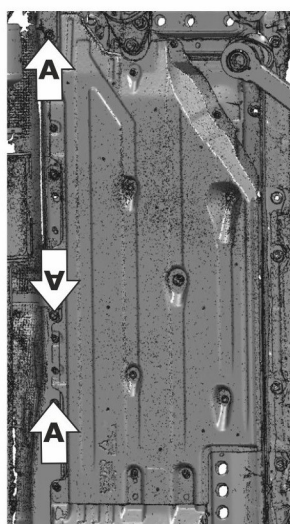
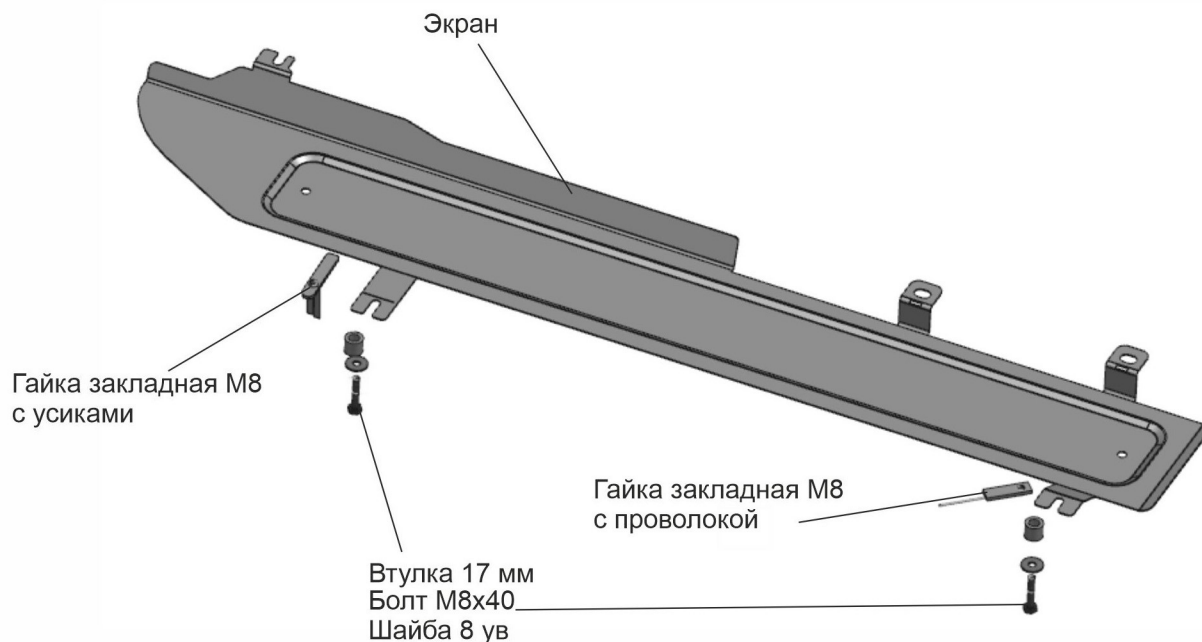


Рис.1

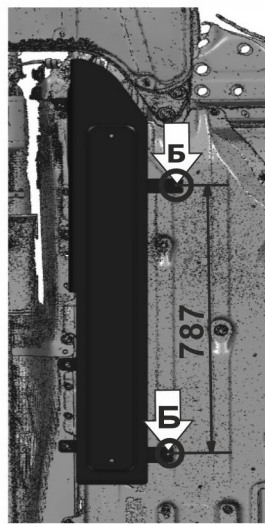


Рис.2

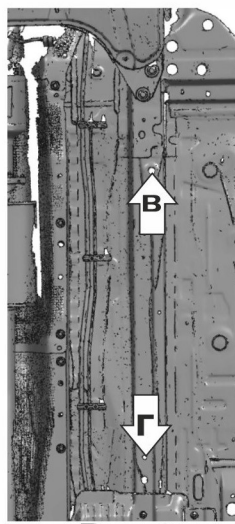


Рис.3

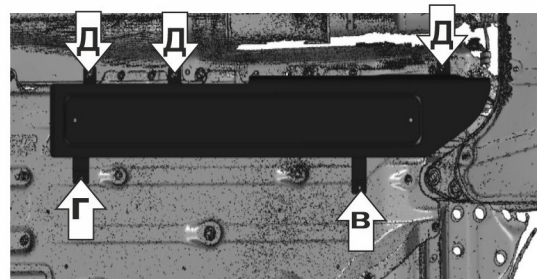


Рис.4

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепёж в точках (А) (рис.1).
2. Временно установить защиту, отметить на пыльнике места для сверления в точках(Б) (рис.2). Снять защиту.
3. Снять штатный пыльник, просверлить отмеченные места (Б) диаметром 25 мм.
4. Над отверстием (В) установить закладную М8 с усиком, над отверстием (Г) установить закладную М8 с проволокой (рис.3).
5. Вкрутить на 2 -3 оборота болты М8Х40 с шайбами 8 через втулки 17 мм в закладную М8 с усиками (В), в закладную М8 с проволокой (Г) (рис.3).
6. Установить штатный пыльник.
7. Завести защиту открытыми пазами на вкрученные болты М8Х40 с шайбами 8 через втулки 17 мм в закладную М8 с усиками (В), в закладную М8 с проволокой (Г). Вкрутить штатный крепёж в точках (Д) (рис.4).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х40	2 шт.	24 Нм
Втулка 17 мм	2 шт.	
Гайка закладная М8 с проволокой	1 шт.	
Гайка закладная М8 с усиками	1 шт.	
Шайба 8 ув	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43