


## HONDA HR-V

Артикул: Сталь 111.02112.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1999-2005  
Объем двигателя: 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка М10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	6 Шт.
7. Крыло.....	2 Шт.

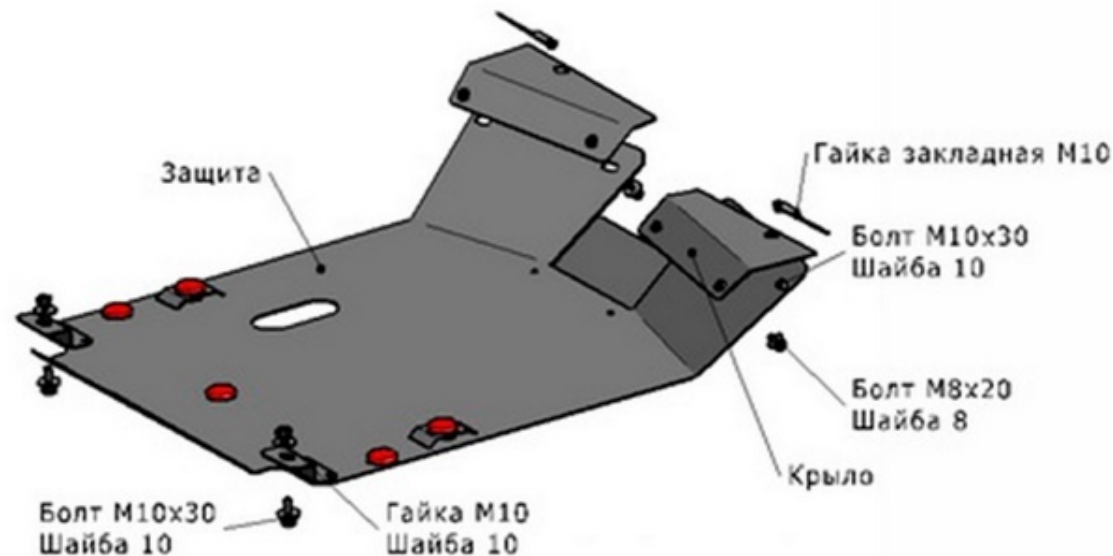

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отвернуть четыре болта крепления нижней части бампера.

2. Через отверстия в балке радиатора установить гайки закладные М10

3. Закрепить крепежные крылья болтами М10х30 и штатным крепежом.

4. Переднюю часть защиты крепить к установленным крыльям болтами М8х20.

5. Заднюю часть крепить к подрамнику болтами М10х30 с гайками.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.