


HONDA CR-V

Артикул: Сталь	111.02125.1 Картер и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012-
Объем двигателя:	2,0i
Тип КПП:	АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Болт М12х1,25х25..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 12..... | 4 Шт. |
| 3. Лючок..... | 2 Шт. |

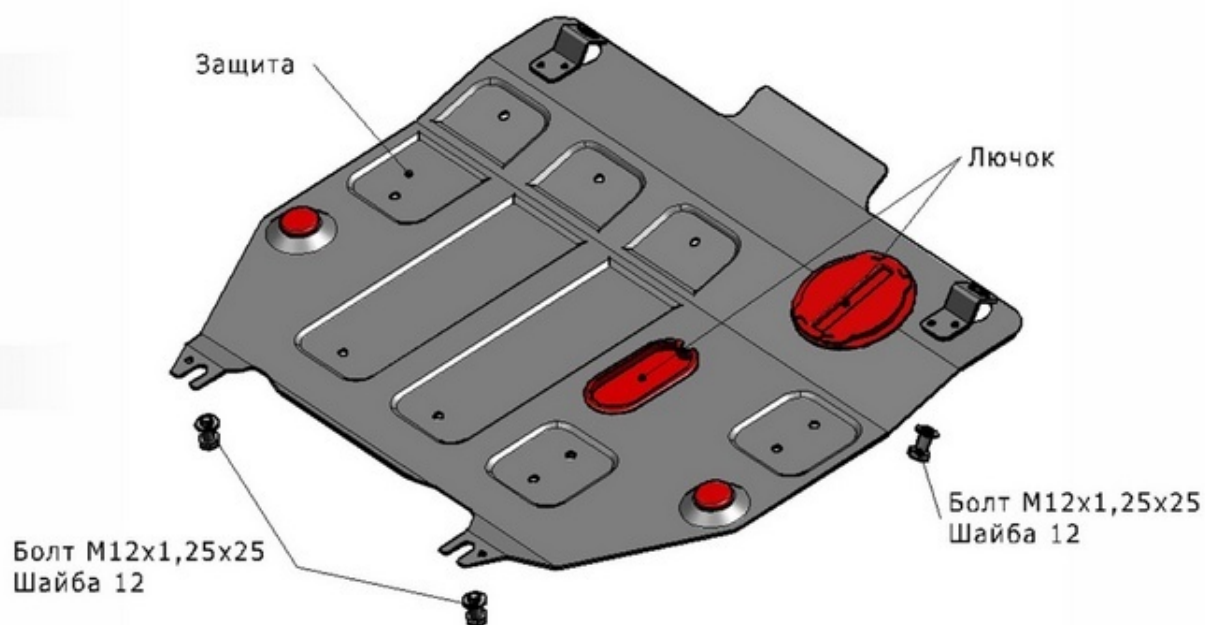

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к передней поперечной балке автомобиля.

2. Вкрутить болты М12х1,25х25 в штатные точки подрамника в задней части автомобиля.

3. Завести защиту на установленные болты сзади, спереди крепить болтами М12х1,25х25 в штатные точки передней поперечной балки автомобиля.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М12-70 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,0 л.