


## HYUNDAI SONATA NF

Артикул: Сталь 111.02311.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2005-2008  
Объем двигателя: 2,0; 2,4  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....            | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8.....               | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М8х65..... | 4 Шт. |

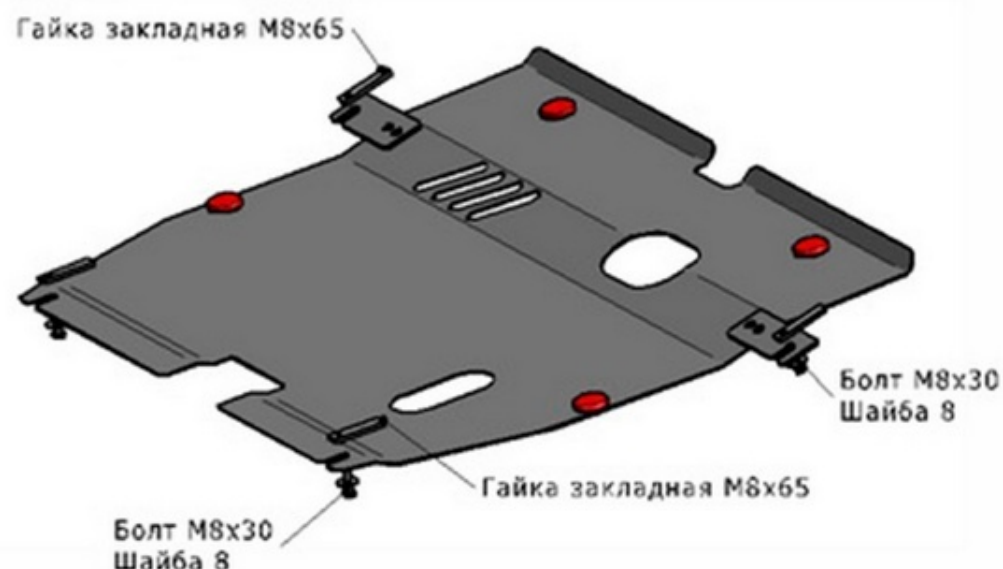

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия передней и задней части подрамника автомобиля, ввернув в них болты М8х30.
2. Надеть защиту на установленные болты М8х30.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0; 2,4 л.