


## МITSUBISHI LANCER

Артикул: Сталь 111.04002.3 Картер и КПП  
Кузов: IX  
Год выпуска: 2003-2009  
Объем двигателя: 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х20.....	3 Шт.
3. Гайка 10.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	3 Шт.
5. Шайба 10.....	5 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	3 Шт.
9. Лючок.....	1 Шт.

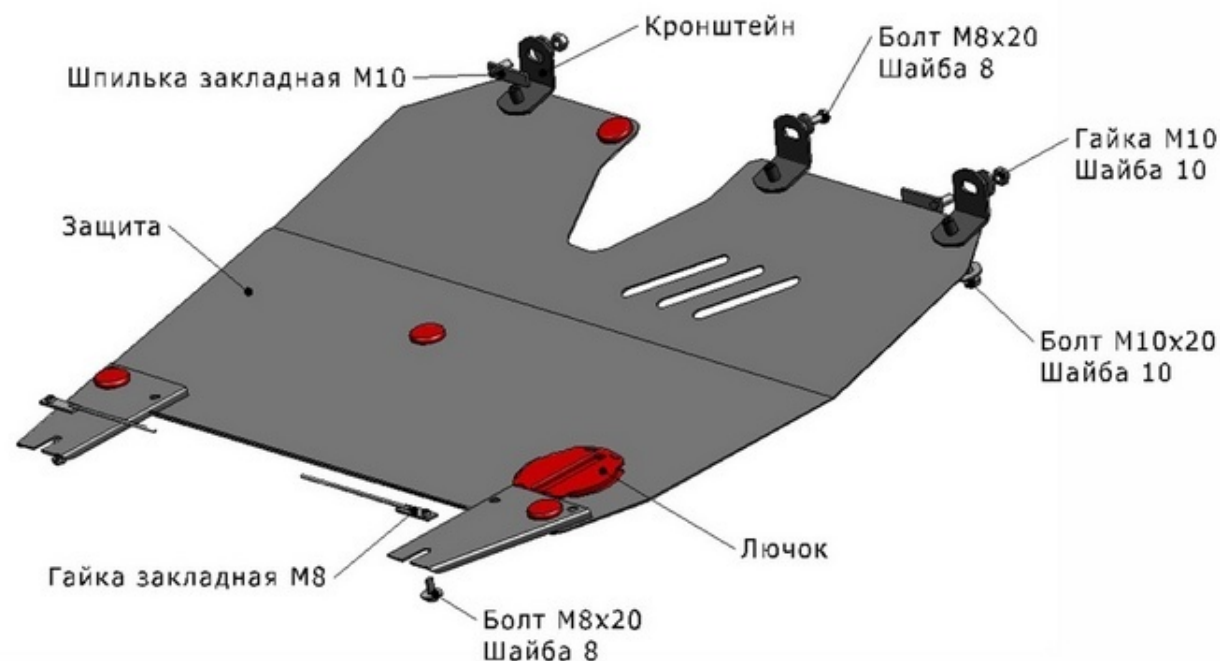

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные во внутрь балки радиатора и закрепить на них кронштейны гайками М10.

2. Средний кронштейн крепить к балке радиатора болтом М8х20 в штатное резьбовое отверстие.

3. В отверстия подрамника установить гайки закладные М8 и ввернуть в них болты М8х20 на несколько оборотов.

4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х20, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам болтами М10х20.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.