
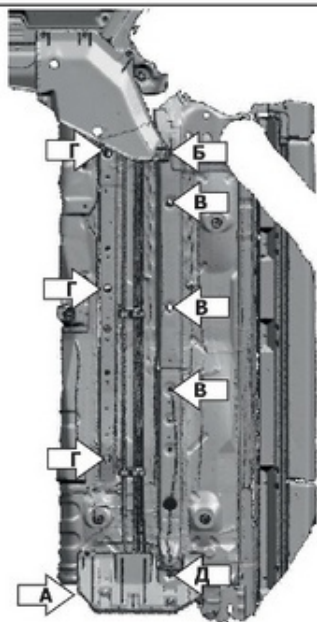


| МАРКА                    | МОДЕЛЬ                     | ГОД ВЫПУСКА               | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ  | ТИП КПП            | ТИП ПРИВОДА                |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Mitsubishi<br>Mitsubishi | Eclipse Cross<br>Outlander | 2018-<br>2012-2015; 2015- | 1.5T<br>2.0; 2.4 | АКПП; МКПП<br>АКПП | ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ<br>ПОЛНЫЙ |

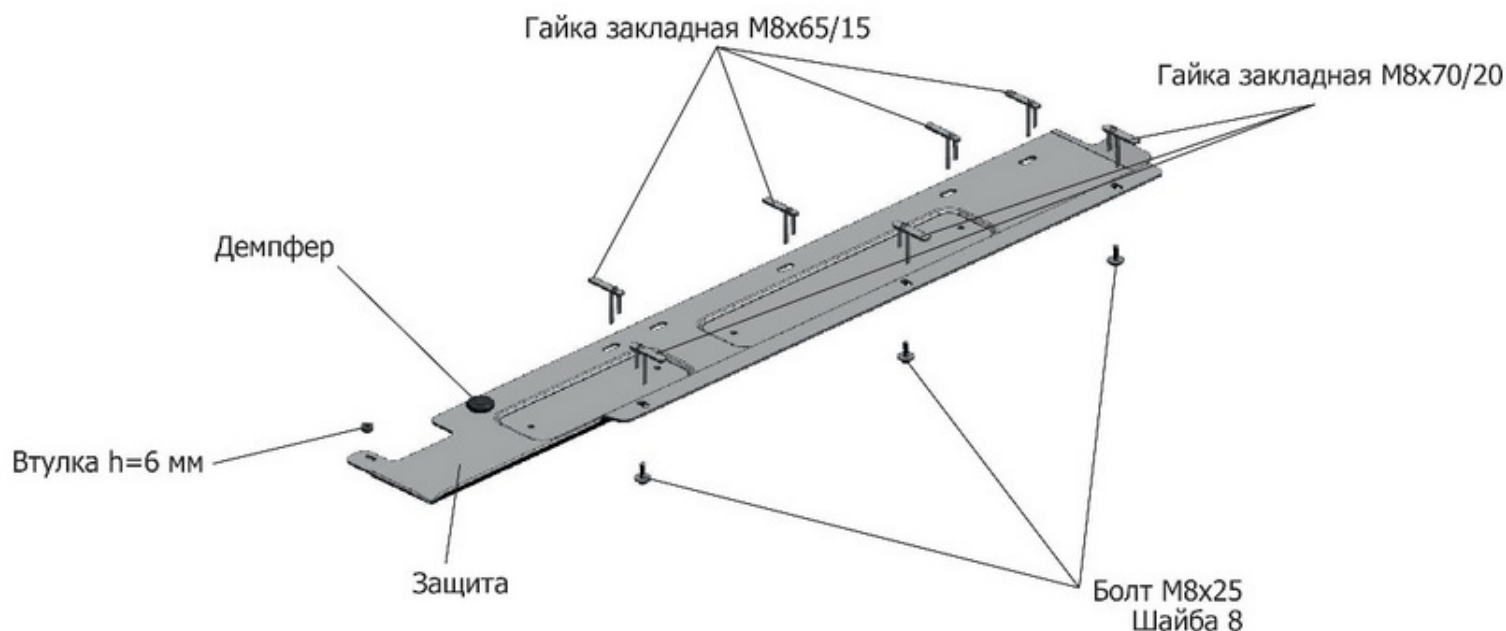

#### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник (А).
2. Выкрутить болт (Б) крепления штатного пыльника.
3. Установить закладные гайки M8x65/15 в отверстия (В), закладные гайки M8x70/20 в отверстия (Г).
4. Установить защиту: переднюю часть защиты завести под штатный пыльник, закрепить защиту болтами M8x25 к установленным закладным гайкам, закрутить штатный болт (Б).
5. Заднюю часть защиты закрепить через втулку h=6 мм к шпильке (Д) штатным крепежом.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

#### Состав изделия:

| Наименование             | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25               | 7 шт.  | 24.0 Нм        |
| Шайба M8                 | 7 шт.  |                |
| Гайка закладная M8x65/15 | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная M8x70/20 | 3 шт.  |                |
| Защита                   | 1 шт.  |                |
| Втулка h=6 мм            | 1 шт.  |                |