

SUZUKI SX4/ SUZUKI VITARA

Артикул: Сталь 111.05511.1 Защита двигателя и КПП


Кузов: Хэтчбек
Год выпуска: 2013-2016/ 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х25..... | 7 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 6..... | 7 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 Шт. |
| 7. Втулка h=6 мм..... | 2 Шт. |
| 8. Лючок..... | 2 Шт. |
| 9. Защита | 1 Шт. |
| 10. Заглушка..... | 4 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия. Дополнительно закрепить среднюю часть защиты болтами М6х25 через втулки h=6 мм в штатные резьбовые отверстия.

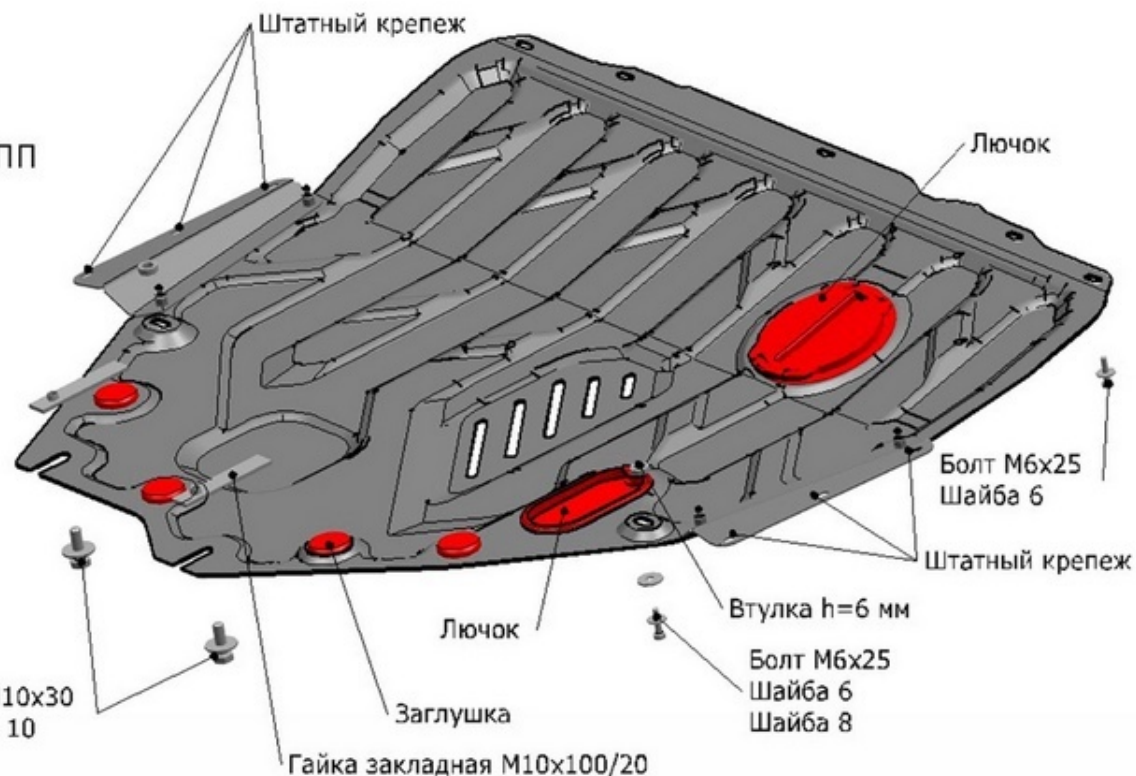

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Закрепить штатным крепежом боковые части пыльника автомобиля.
 5. Затянуть все резьбовые соединения.
- Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V-1,6.