

## ТОУОТА САМРУ


**Артикул:Сталь** 111.05734.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2001-2005  
**Объем двигателя:** 2,4; 3,0  
**Тип КПП:** М5; А4

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1.Болт М10х20.....               | 2 Шт. |
| 2.Болт М10х100.....              | 4 Шт. |
| 3.Втулка h=20 мм.....            | 2 Шт. |
| 4.Гайка закладная М10х65/20..... | 4 Шт. |
| 5.Шайба 10.....                  | 6 Шт. |
| 6.Лючок.....                     | 1 Шт. |

Гайка закладная М10х65/20

Болт М10х100  
Шайба 10

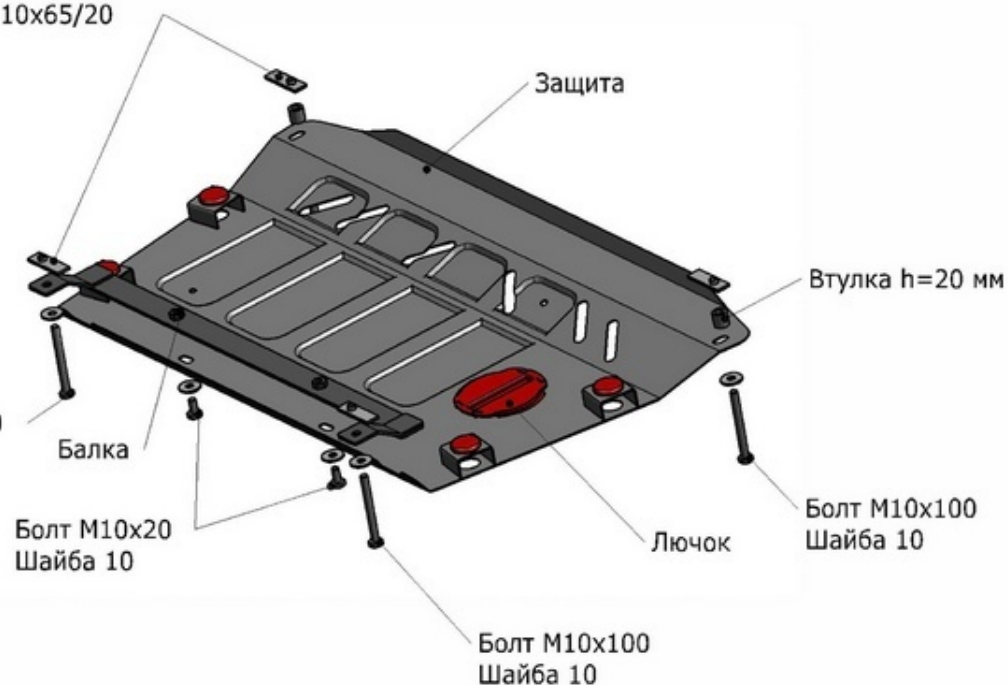

Болт М10х100  
Шайба 10

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней и передней части подрамника автомобиля.
2. К установленным гайкам закладным прикрепить кронштейн болтами М10х100.
3. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами М10х20.
4. Переднюю часть защиты закрепить к установленным гайкам закладным болтами М10х100 через втулки h=20 мм.

| Диаметр резьбы  | М6     | М8     | М10    | М12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

5. Затянуть все резьбовые соединения  
Использование пневмоинструмента запрещено.