

## TOYOTA LAND CRUISER 90/HILUX SURF


**Артикул: Сталь** 111.05737.1 Радиатор; 111.05738.1 Картер  
111.05739.1 КПП; 111.05740.1 РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1996-1999; 1999-2002/ 1995-1997; 1997-2002  
**Объем двигателя:** 3,0TD; 3,0D-4,0D; 3,4  
**Тип КПП:** М4/А4

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	9 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Болт М10х60.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х100.....	2 Шт.
7. Шайба 8.....	9 Шт.
8. Шайба 10.....	8 Шт.
9. Кронштейн.....	2 Шт.
10. Лючок.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны, прикрепив их к балке перед радиатором болтами М8х20.
2. Установить на штатные места защиту двигателя.
3. Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю часть - болтами М8х20 к защите двигателя.
4. Переднюю часть защиты КПП крепить к защите двигателя болтами М8х20, заднюю часть - к опорной балке с помощью болтов М10х60 и гаек закладных М10х100.

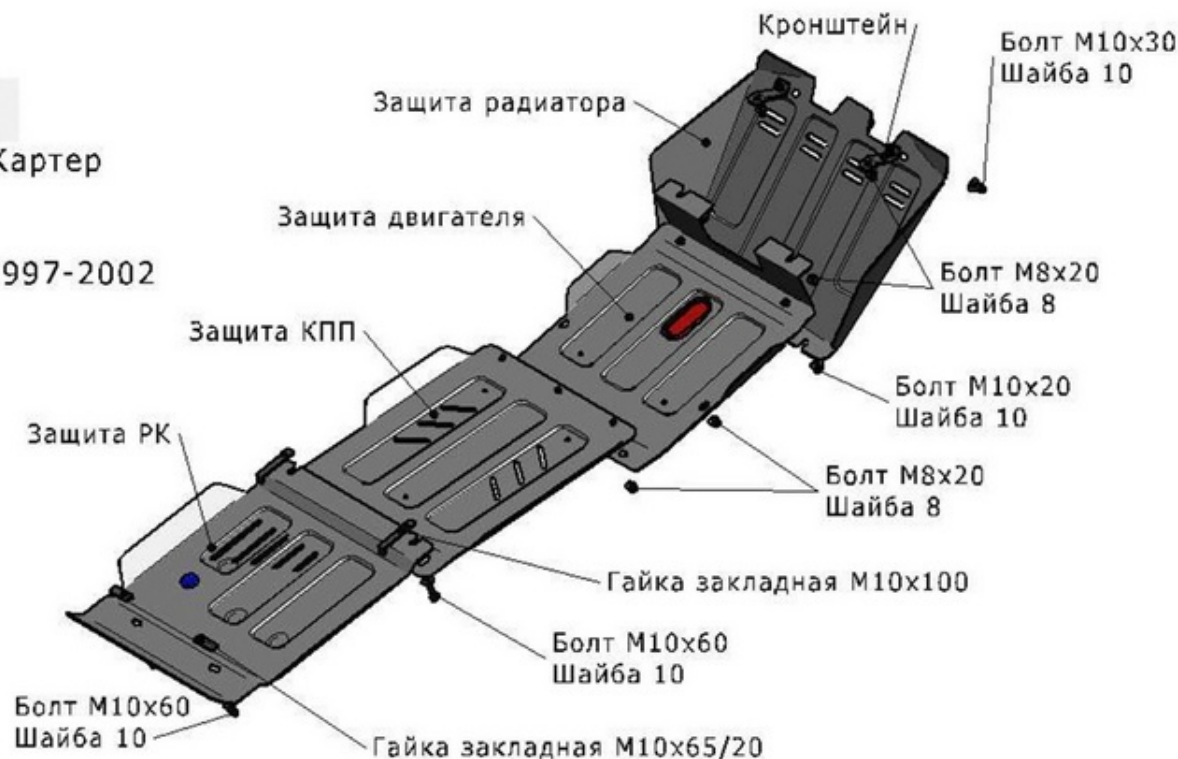

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Переднюю часть защиты РК крепить к защите КПП, заднюю - с помощью болтов М10х60 к гайкам закладным М10х65/20.

6. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.