

ZOTYE T600

Артикул: Сталь 111.09701.1 Защита двигателя и КПП


Привод: FWD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 1,5Т
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х60.....	3 Шт.
2. Болт М8х20.....	7 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	7 Шт.
5. Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
6. Втулка.....	3 Шт.
7. Лючок.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.
9. Балка.....	1 Шт.
10. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления задней части пластикового пыльника.
2. Установить гайки закладные М8х50/10 над отверстиями в задней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами М8х20. Дополнительно закрепить кронштейны с пластиковым пыльником в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
3. Выкрутить 3 штатных болта крепления передней части штатного пластикового пыльника и закрепить на эти места балку болтами М6х60 через втулки.

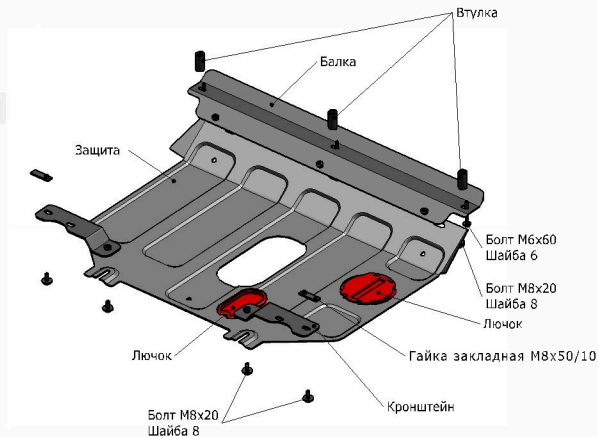

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Вкрутить в кронштейны болты М8х20 на несколько оборотов и надеть на них заднюю часть защиты. Переднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М8х20.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 1,5Т.