


совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

HYUNDAI GENESIS / GENESIS G90

Артикул: Сталь	111.2353.1 Защита двигателя (часть 1), 111.2354.1 Защита двигателя (часть 2), 111.2355.1 Защита КПП.
Алюминий	333.2353.1 Защита двигателя (часть 1), 333.2354.1 Защита двигателя (часть 2), 333.2355.1 Защита КПП.
Привод:	Полный
Год выпуска:	2014-2016 / 2016-2019
Объем двигателя:	3.0; 3.8 / 3.3
Тип КПП:	АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Болт М8х30.....	1 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Болт М6х40.....	2 Шт.
5. Болт М6х60.....	4 Шт.
6. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М8х60.....	2 Шт.
9. Шайба 6.....	3 Шт.
10. Шайба 8.....	4 Шт.
11. Шайба 10.....	4 Шт.
12. Втулка h=10.....	2 Шт.
13. Втулка h=25.....	1 Шт.
14. Балка.....	1 Шт.
15. Заглушка.....	3 Шт.
16. Защита двигателя (часть 1).....	1 Шт.
17. Защита двигателя (часть 2).....	1 Шт.
18. Защита КПП.....	1 Шт.

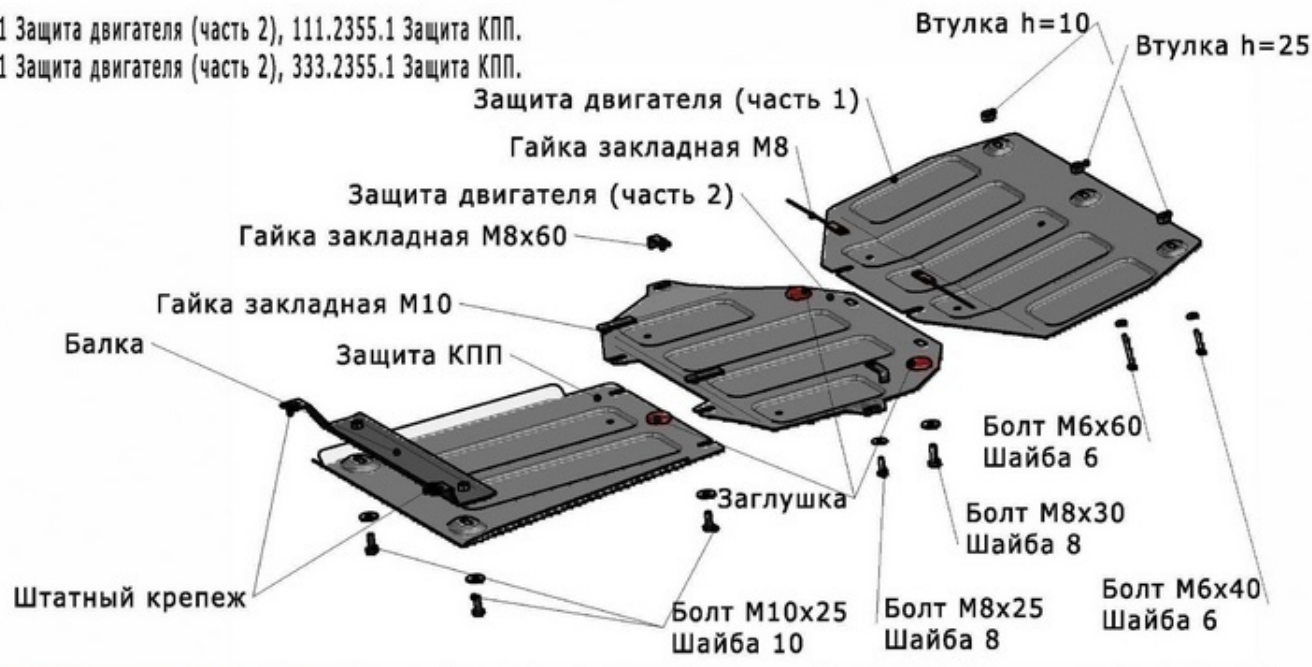

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять заднюю часть штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные М8 над отверстиями передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты двигателя ч.2 на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х30. Боковую часть защиты двигателя ч.2 крепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным М8х60.

5. Завести заднюю часть защиты двигателя ч.1 под переднюю часть защиты двигателя ч.2, переднюю часть крепить болтами М6х40 и М6х60 через втулки h=10 и h=25 соответственно
6. Ослабить два штатных болта опоры КПП и завести на них балку.
7. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х25, заднюю часть защиты КПП крепить к установленной балке болтами М10х24.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм