
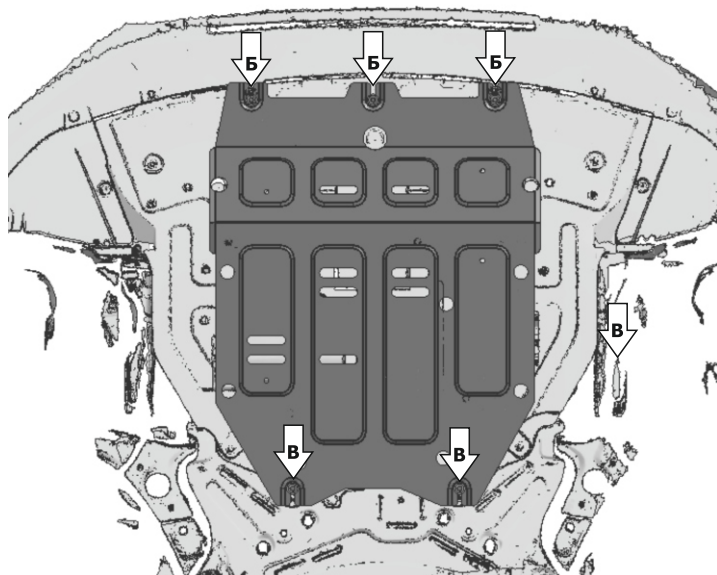
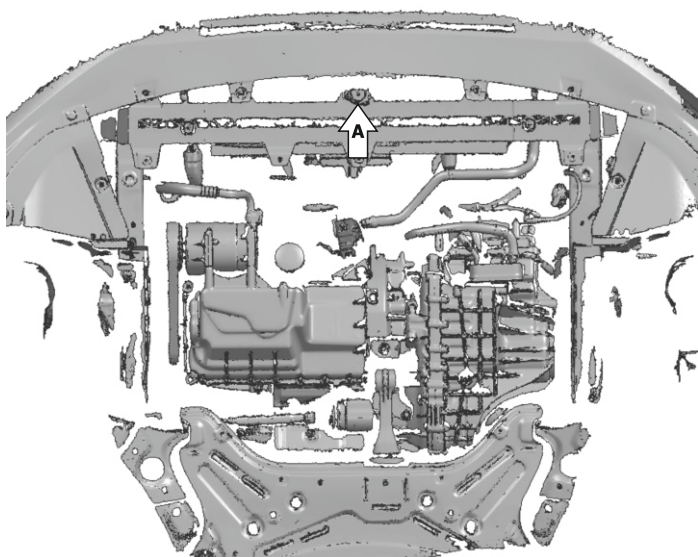


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА

111.8925.1/333.8925.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---------|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Changan | CS55 Plus | 2022- | 1.5 | Робот | Передний |
| Changan | Uni-S | 2024- | 1.5 | Робот | Передний |

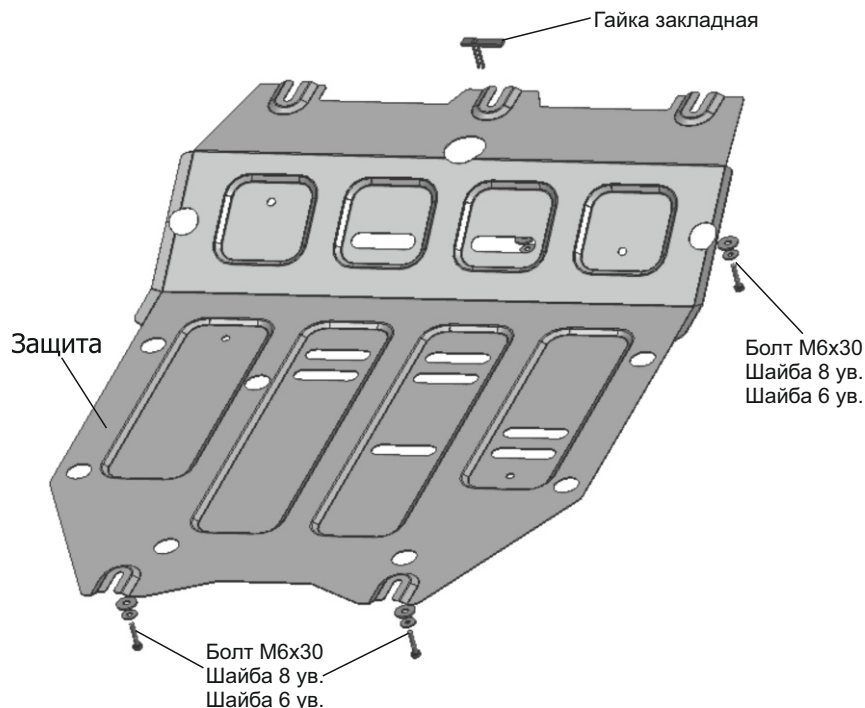

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку в позиции (А). (Рис.1)
3. Установить пыльник.
4. Установить защиту: вкрутить болт М6х30 с шайбой 8 ув. и шайбой 6 ув. в позициях (Б). Завести переднюю часть защиты открытыми пазами на установленные болты в позициях (Б). Вкрутить болт М6х30 с шайбой 8 ув. и шайбой 6 ув. в позициях (В). (Рис.2).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт М6х30 | 5 шт. | 9Нм |
| Шайба 8 ув. | 5 шт. | |
| Шайба 6 ув. | 5 шт. | |
| Гайка закладная | 1 шт. | |
| Экран | 1 шт. | |