


TOYOTA HILUX

Артикул: Сталь 111.9505.1 Защита топливного бака
Алюминий 333.9505.1 Защита топливного бака

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,4TD; 2,8TD
Тип КПП: МКПП; АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M8x25.....	4 Шт.
2.Гайка M8.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Гайка закладная M8.....	2 Шт.
5.Кронштейн.....	1 Шт.

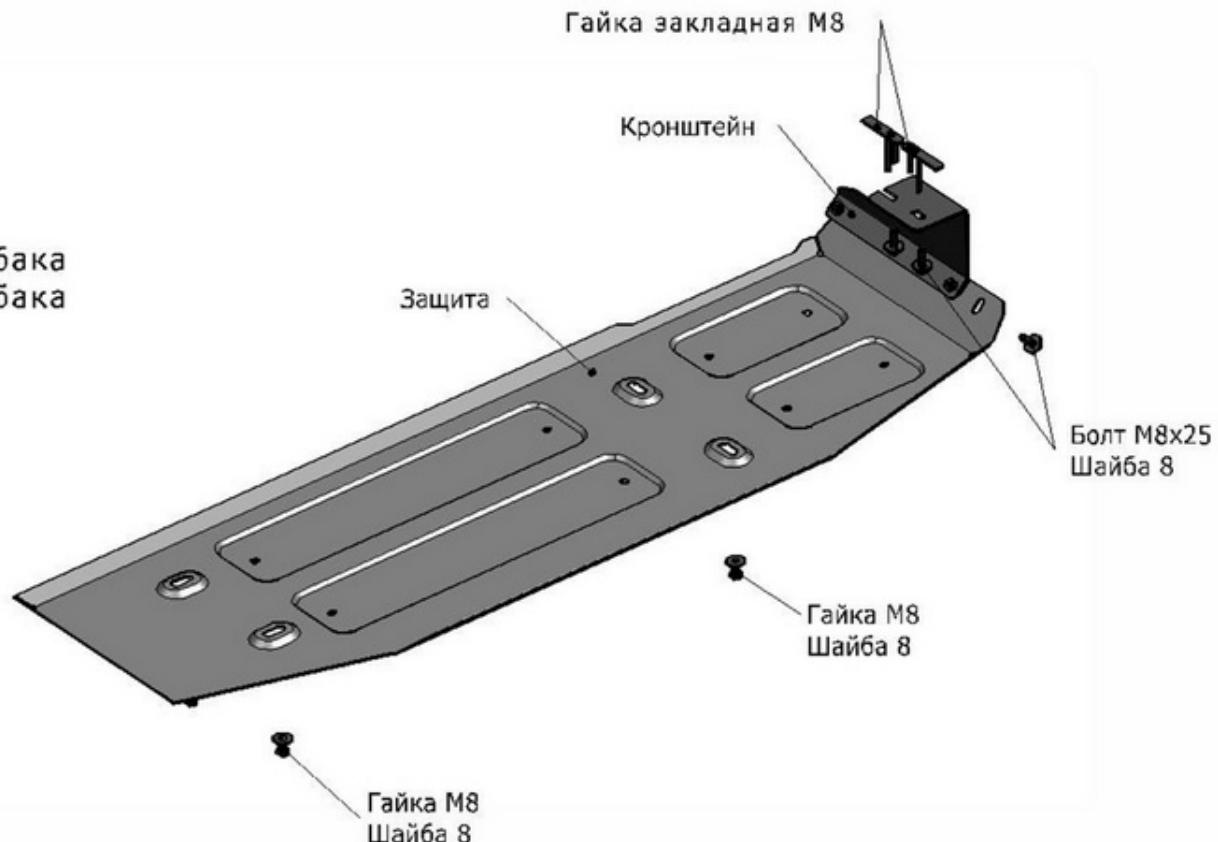

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
- Установить гайки закладные M8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
- Вкрутить в левую установленную гайку болт M8x25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн.
Закрепить кронштейн болтами M8x25. Не затягивать.
- Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками M8 через шайбы 8.
- Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами M8x25.

6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм