



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтайте данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Ford Kuga.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
15 минут



Баллонный  
ключ



Шуруповерт  
со сверлом Ø 7 мм



Гаечный ключ




Пластиковые  
фиксаторы Ø 8мм)




Винт, шайба и гайка  
из комплекта

1

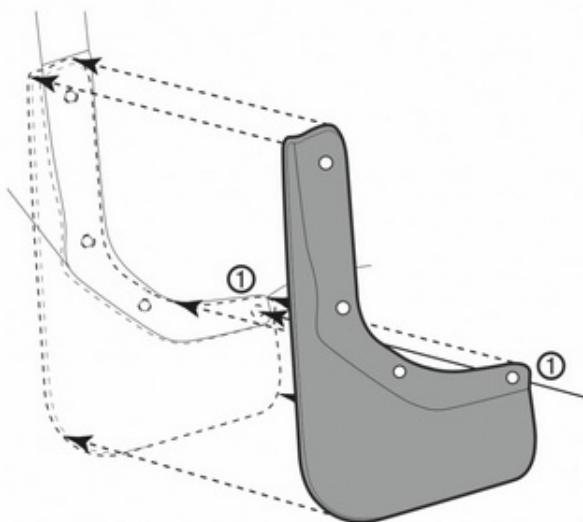


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте точку для сверления в подкрыльке.

2

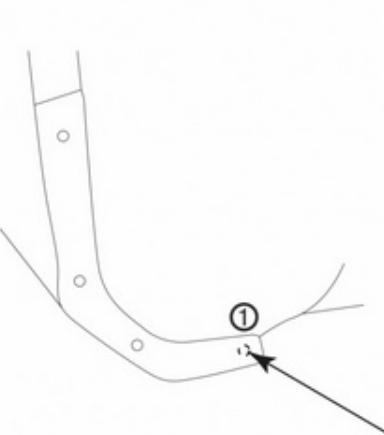


Используя сверло Ø 7 мм, просверлите отверстие в подкрыльке в отмеченной точке.

3

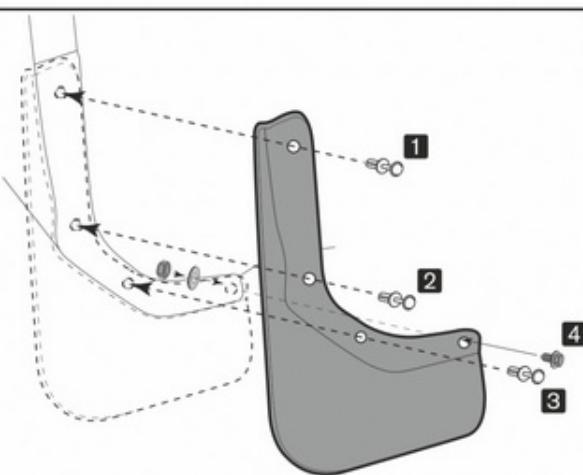

Установите на штатные пластиковые фиксаторы в точках 1, 2 и 3. В точке 4 установите винт M6x20 DIN 6921, шайбу и гайку из комплекта поставки.

4

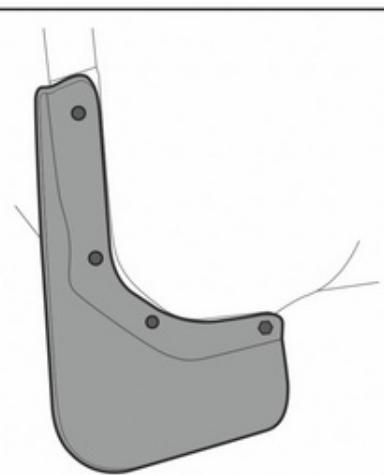

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.