

## JEEP WRANGLER 2D/4D

Артикул: **Алюминий** 2333.2723.1.6 Защита глушителя

Кузов: JK


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: 2,8; 3,6

Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Шайба 10.....	2 Шт.
3.Гайка закладная М10х105/35.....	2 Шт.

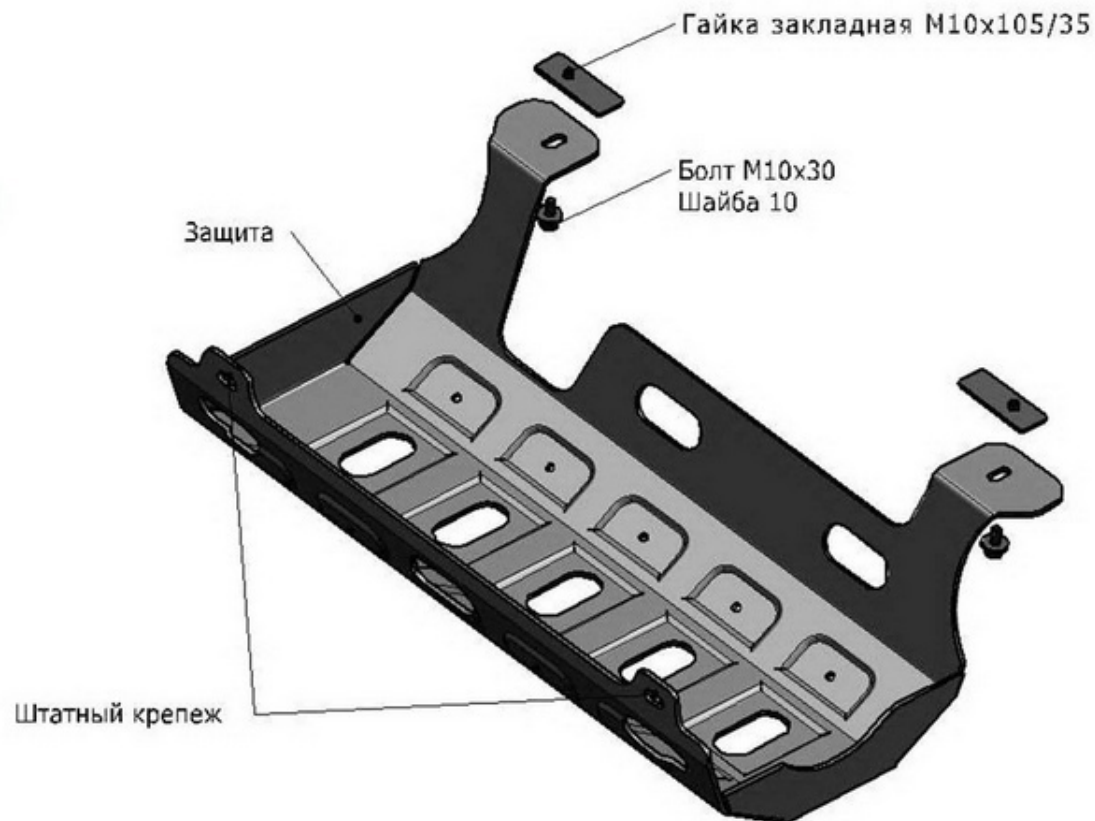

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта с внутренней стороны заднего бампера автомобиля.

2. Установить гайки закладные М10х105/35 в отверстия задней части кузова автомобиля.

3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным гайкам закладным, заднюю часть защиты крепить к штатным резьбовым отверстиям штатным крепежом.

4. Затянуть все резьбовые соединения.  
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.