

TOYOTA HILUX


Артикул: Аллюминий 2 333.5793.1.6 Защита топливного бака
Кузов: Пикап
Год выпуска: 2007-2015
Объем двигателя: 2,5TD; 2,7i; 3,0TD
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита.....	1 Шт.
2. Болт М8х20.....	1 Шт.
3. Болт М10х25.....	6 Шт.
4. Болт М10х1,25х25.....	1 Шт.
5. Гайка закладная М8.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
7. Шайба 8.....	1 Шт.
8. Шайба 10.....	7 Шт.
9. Кронштейн 1.....	1 Шт.
10. Кронштейн 2.....	1 Шт.
11. Кронштейн 3.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайку закладную над отверстием рамы автомобиля перед топливным баком и вкрутить в нее болт М10х25 на несколько оборотов.
3. Надеть кронштейн 1 на установленный болт М10х25 и дополнительно его закрепить к раме при помощи гайки закладной М8 и болта М8х20.
4. Установить гайку закладную М10х65/32,5 над отверстием в раме автомобиля возле заднего левого

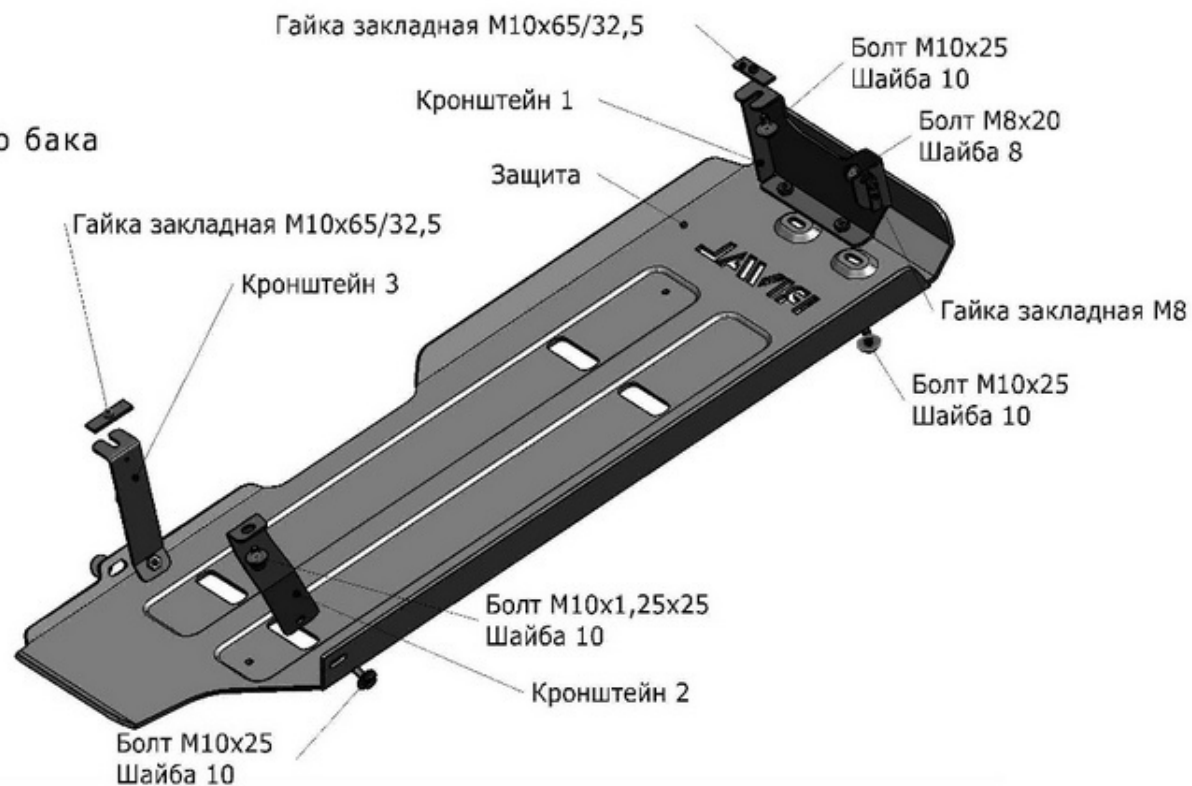

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

крепления топливного бака и вкрутить в нее болт М10х25 на несколько оборотов. Надеть на установленный болт М10х25 кронштейн 2.

5. Закрепить кронштейн 3 в штатное резьбовое отверстие возле топливного бака болтом М10х1,25х25.

6. Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М10х25.

7. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.