



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Mazda CX5.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Пластиковые  
фиксаторы (Ø8мм)



Саморез  
из комплекта




Монтажные  
скобы




Шуруповерт  
с крестообразной  
насадкой,  
сверло Ø8мм

1

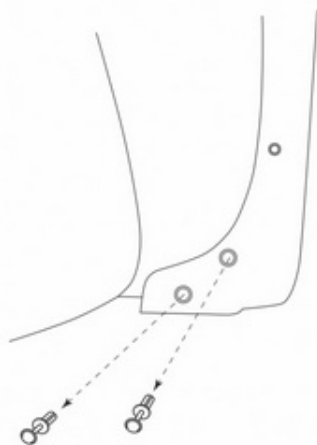


Произведите демонтаж штатных пластиковых фиксаторов.

2

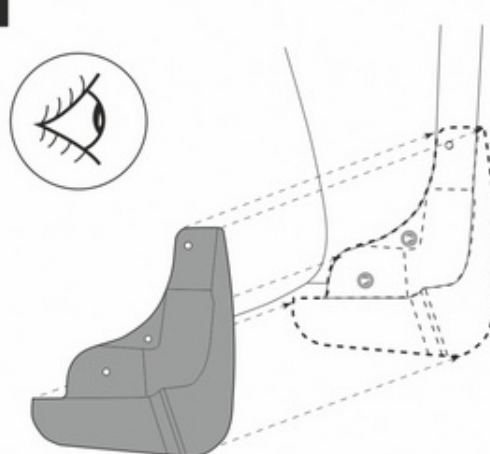


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

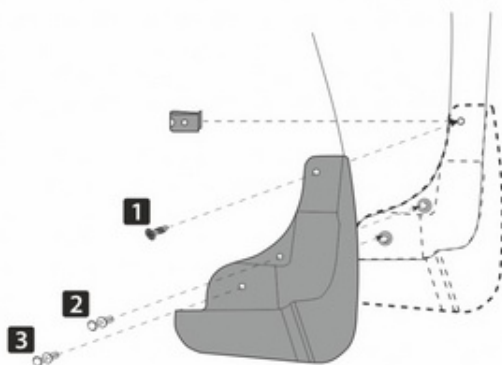

В точке 1 установите монтажную скобу и саморез из комплекта поставки. В точках 2 и 3 установите пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

4

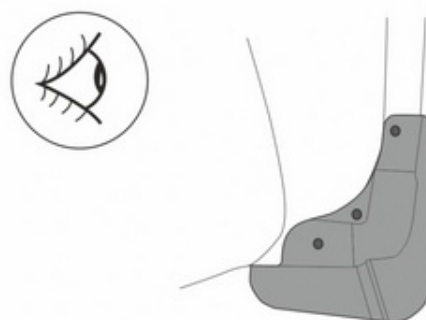

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.