



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль LADA Largus Cross 2012.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковые
фиксаторы (Ø8мм)
из комплекта
поставки



Саморезы
из комплекта
поставки



Отвертка
с крестообразной
насадкой




Сверло
Ø8 мм, Ø5 мм




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

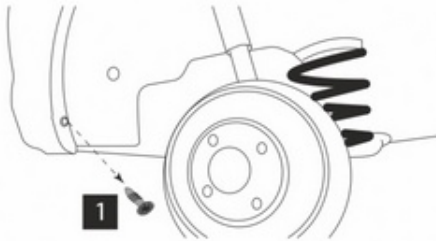

Произвести демонтаж штатного крепежа в точке 1.

2

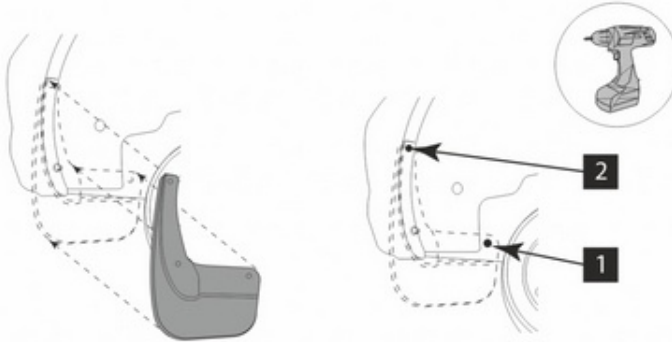


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точках 1 и 2 отметить места под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм, просверлить отверстие в колесной арке в точке 1. При отсутствии отверстия в точке 2, используя сверло Ø 5 мм, просверлите отверстие.

3

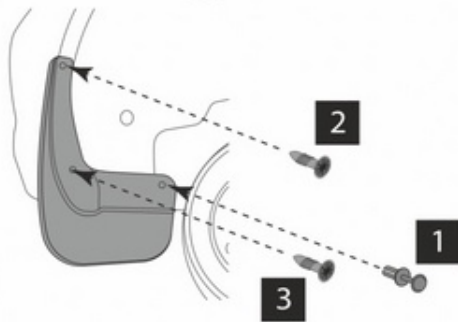

В точку 1 установить пластиковый фиксатор из комплекта поставки. В точку 2 установить саморез из комплекта поставки. В точку 3 установить ранее демонтированный штатный саморез.

4

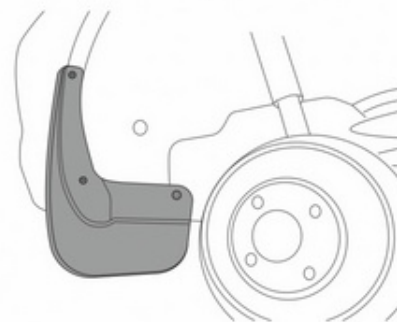

Произведите визуальный осмотр. Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.