

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Zeekr	X	2023-	-		Полный

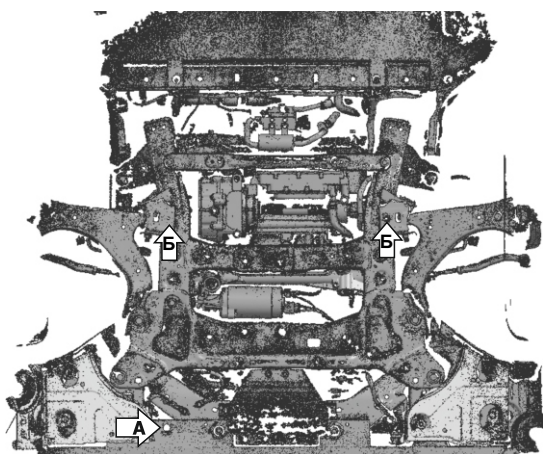
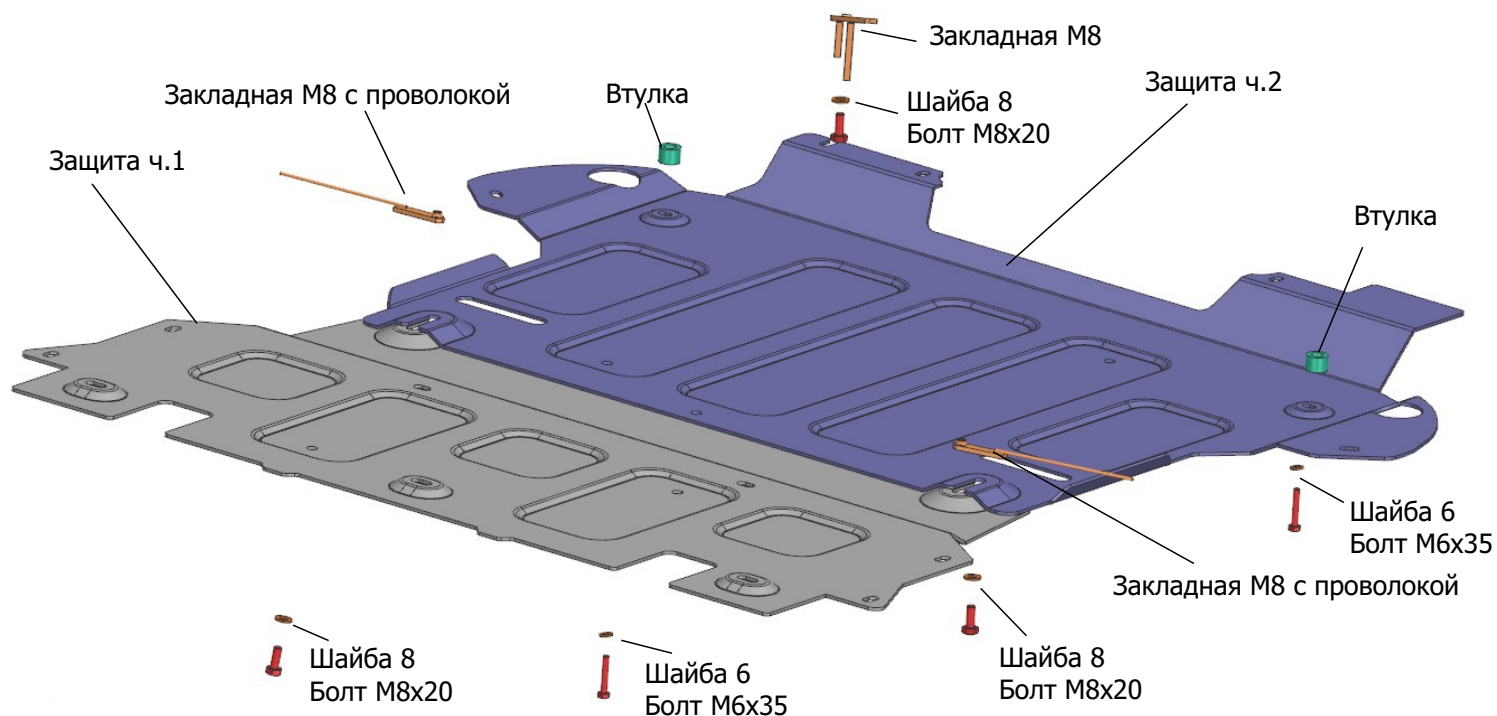


Рис. 1

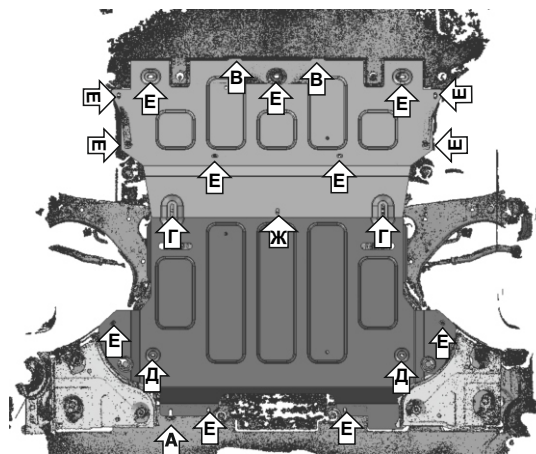


Рис. 2

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку в позицию (А). (Рис.1)
3. Установить закладную гайку с проволокой в позиции (Б)
4. Установить защиту: завести передними выступами защиту ч.1 в пазы в позициях (В). Вкрутить в позиции (Г) болты М8х20 с шайбой 8 на 2-3 оборота. Завести открытыми пазами защиту ч.2 в позициях (Г) под установленную защиту ч.1. В позициях (Д) закрепить защиту через втулки болтом М6х35 с шайбой 6. В позициях (А) и (Ж) закрепить защиту болтом М8х20 с шайбой 8. Закрепить защиты штатными болтами в позициях (Е). (Рис.2).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Закладная М8	1 шт.	
Закладная М8 с проволокой	2 шт.	
Болт М8х20	4 шт.	24 Нм
Болт М6х35	2 шт.	10 Нм
Втулка	2 шт.	
Заклепка	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43