

HYUNDAI CRETA

Артикул: Сталь	111.2362.1	Защита редуктора
Алюминий	333.2362.1	Защита редуктора
Привод:	4WD	
Год выпуска:	2016-	
Объем двигателя:	1,6; 2,0	
Тип КПП:	АКПП	

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х90.....	2 Шт.
3. Болт М10х60.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Установить гайки закладные М8 над отверстиями в заднем подрамнике и закрепить к ним кронштейны левый и правый болтами М8х90. Не затягивать.

2. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М8х20.

3. Закрепить заднюю часть защиты к заднему подрамнику болтами М10х60 и гайками закладными М10.

4. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

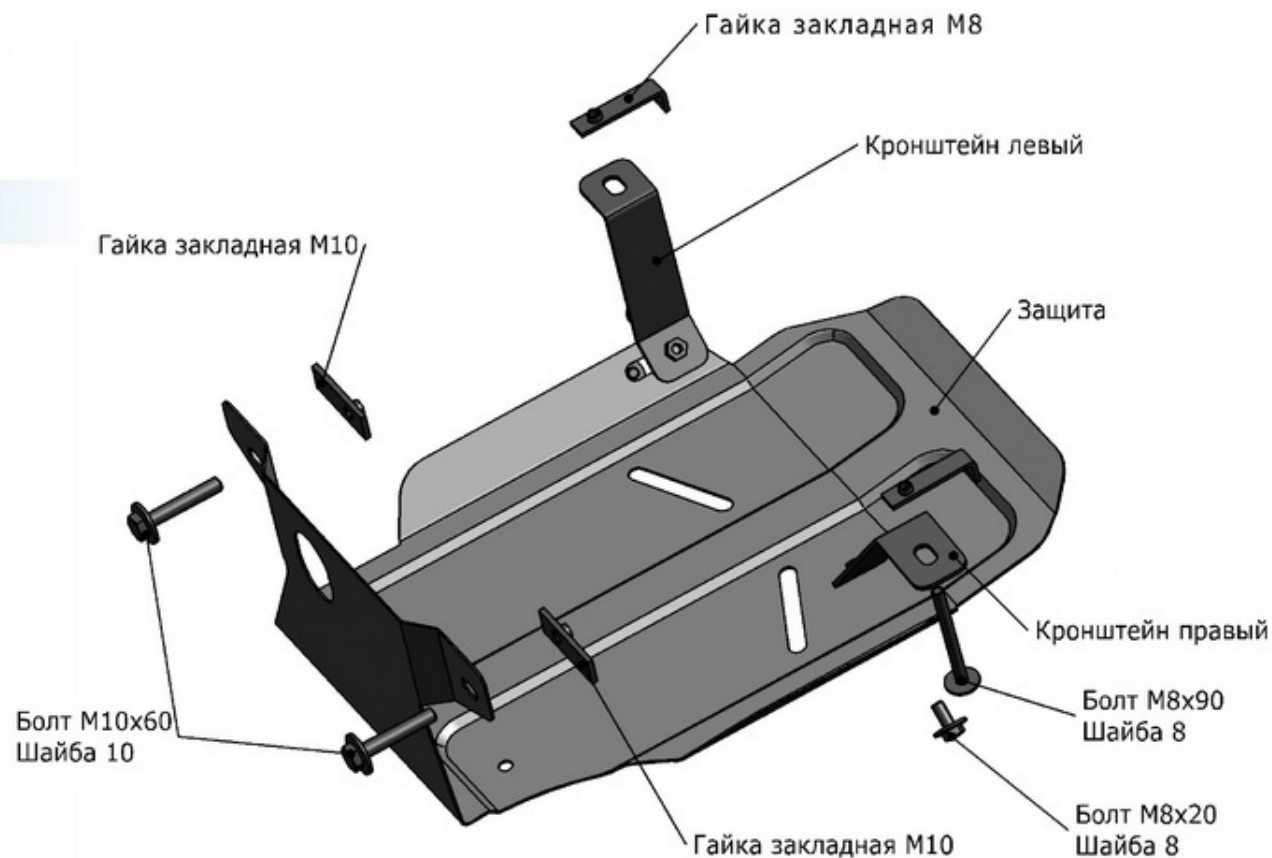

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм