

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ


INFINITI M37

Артикул:Алюминий 333.2412.1 Защита двигателя
333.2413.1 Защита КПП и РК

Привод: 4WD
Год выпуска: 2010-2014
Объем двигателя: 3,7
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 шт.
2. Болт М10х30.....	2 шт.
3. Болт М10х50.....	2 шт.
4. Втулка h=25 мм.....	1 шт.
5. Шайба 8.....	2 шт.
6. Шайба 10.....	6 шт.
7. Шайба пружинная 10.....	2 шт.
8. Гайка закладная М8.....	2 шт.
9. Гайка закладная М10х80.....	2 шт.
10.Планка закладная М10.....	2 шт.
11. Шпилька закладная М10х60.....	1 шт.
12. Шпилька закладная М10.....	1 шт.

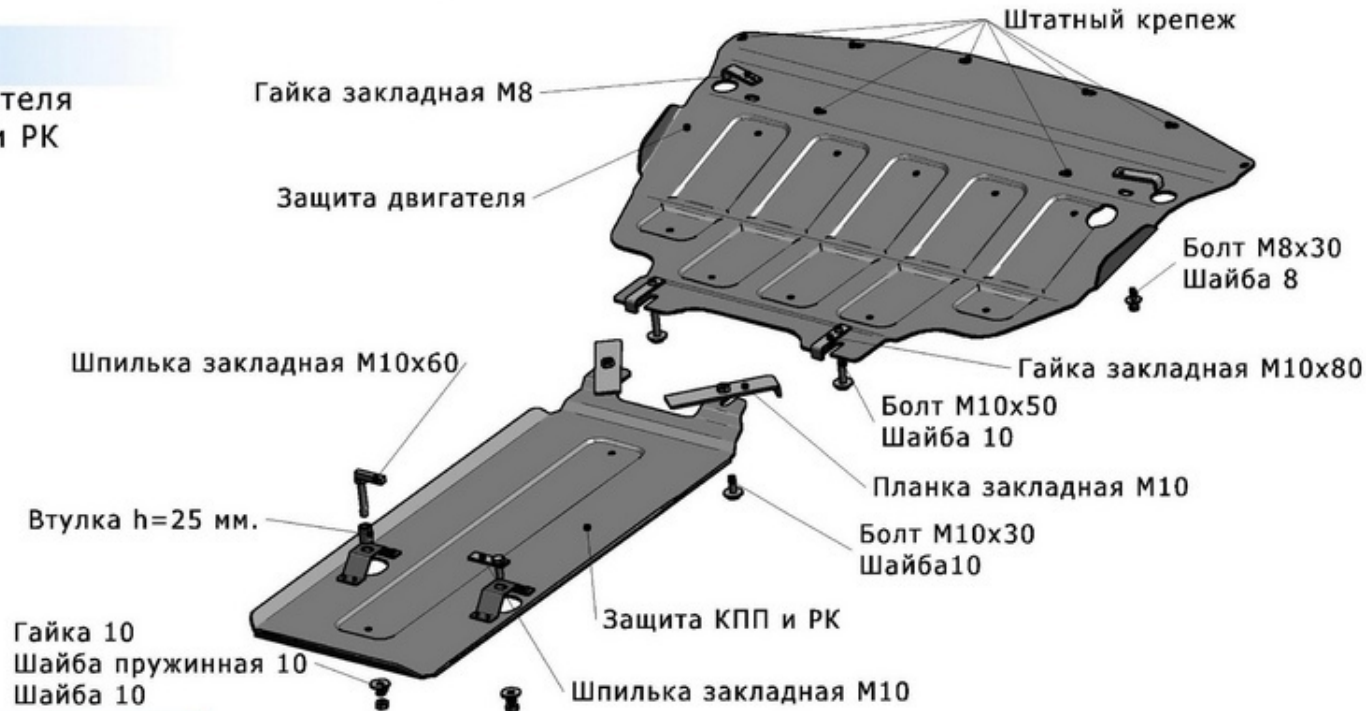

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
- 2.Установить гайки закладные М10х80 над сквозными отверстиями подрамника и вернуть в них болты М10х50 на несколько оборотов.
- 3.Заднюю часть защиты установить на установленные болты М10х50, переднюю часть защиты крепить штатными болтами в места крепления пыльника автомобиля.
- 4.Установить закладные гайки М8 в отверстия балки радиатора и прикрепить защиту двигателя винтами М8х30.

- 5.Установить закладные планки по верх подрамника автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болты М10х30.
- 6.Установить поверх балки КПП шпильки закладные М10х60 и М10.
- 7.Переднюю часть защиты коробки передач надеть на установленные болты М10х30, заднюю часть крепить гайками М10 к установленным шпилькам.
- 8.Затянуть все резьбовые соединения.(М10-50 Нм,М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.