


## SUZUKI SX4/SUZUKI VITARA

Артикул:Сталь	111.5511.1	Защита двигателя и КПП
Алюминий	333.5511.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Хэтчбек	
Год выпуска:	2013-/2015-	
Объем двигателя:	1,6	
Тип КПП:	Все	
Привод:	Все	

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М6х25.....	7 Шт.
2.Болт М10х30.....	2 Шт.
3.Шайба 6.....	7 Шт.
4.Шайба 8.....	2 Шт.
5.Шайба 10.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
7.Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
8.Лючок.....	2 Шт.

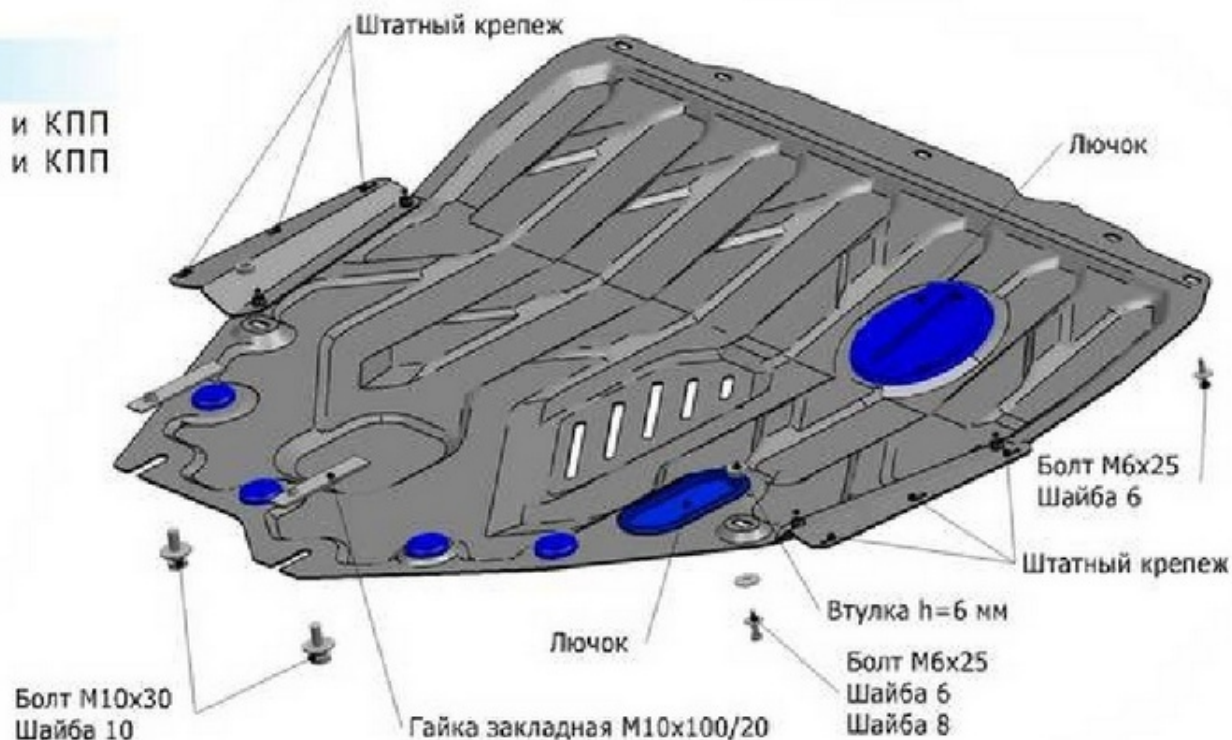

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пыльник двигателя автомобиля.
- 2.Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
- 3.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия. Дополнительно закрепить среднюю часть защиты болтами М6х25 через втулки h=6 мм в штатные резьбовые отверстия.

- 4.Закрепить штатным крепежом боковые части пыльника автомобиля.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V-1,6. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм