

TOYOTA COROLLA


Артикул: Сталь	111.5773.1	Защита двигателя и КПП
Алюминий	333.5773.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2007-2016 /2016-	
Объем двигателя:	1,6i; 1,8i / 1.6i	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х100.....	1 Шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/20.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Лючок.....	2 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.
9. Заглушка.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника.
3. Установить гайку закладную М10х60 над отверстием слева в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х100. Установить гайку закладную М10х100/20 над отверстием справа в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х25.
4. Надеть заднюю часть защиты на ослабленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к

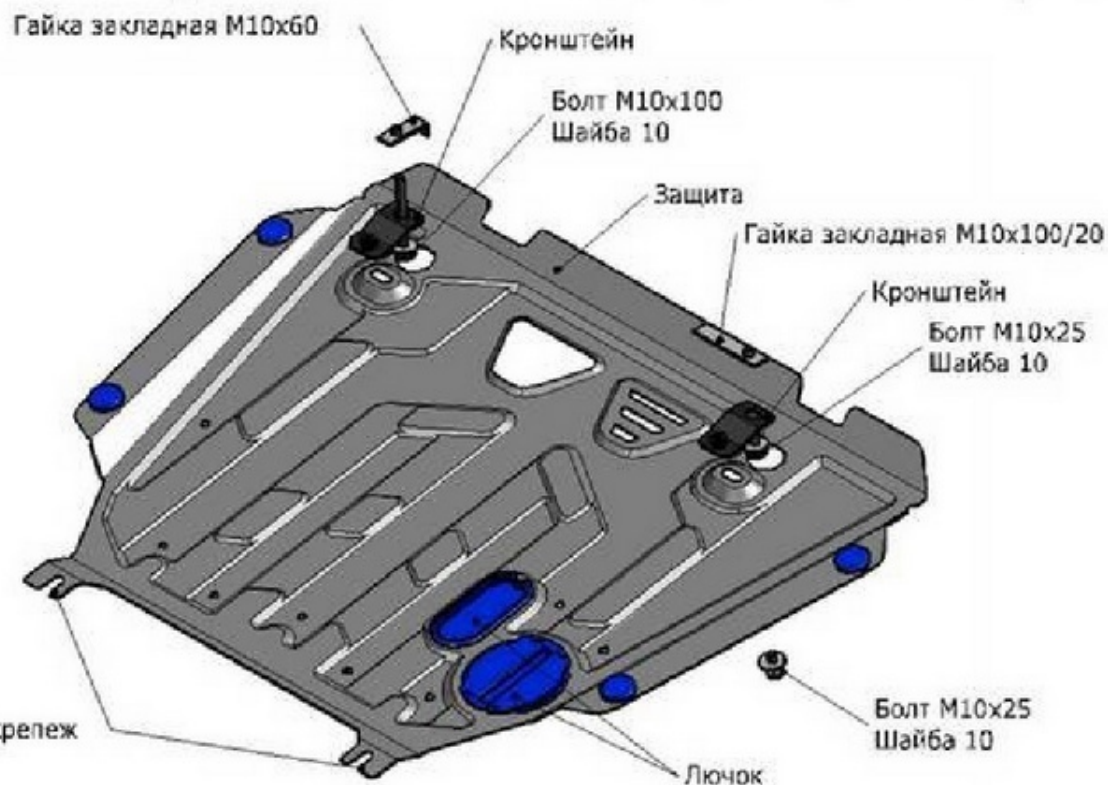

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6i и 1,8i.