
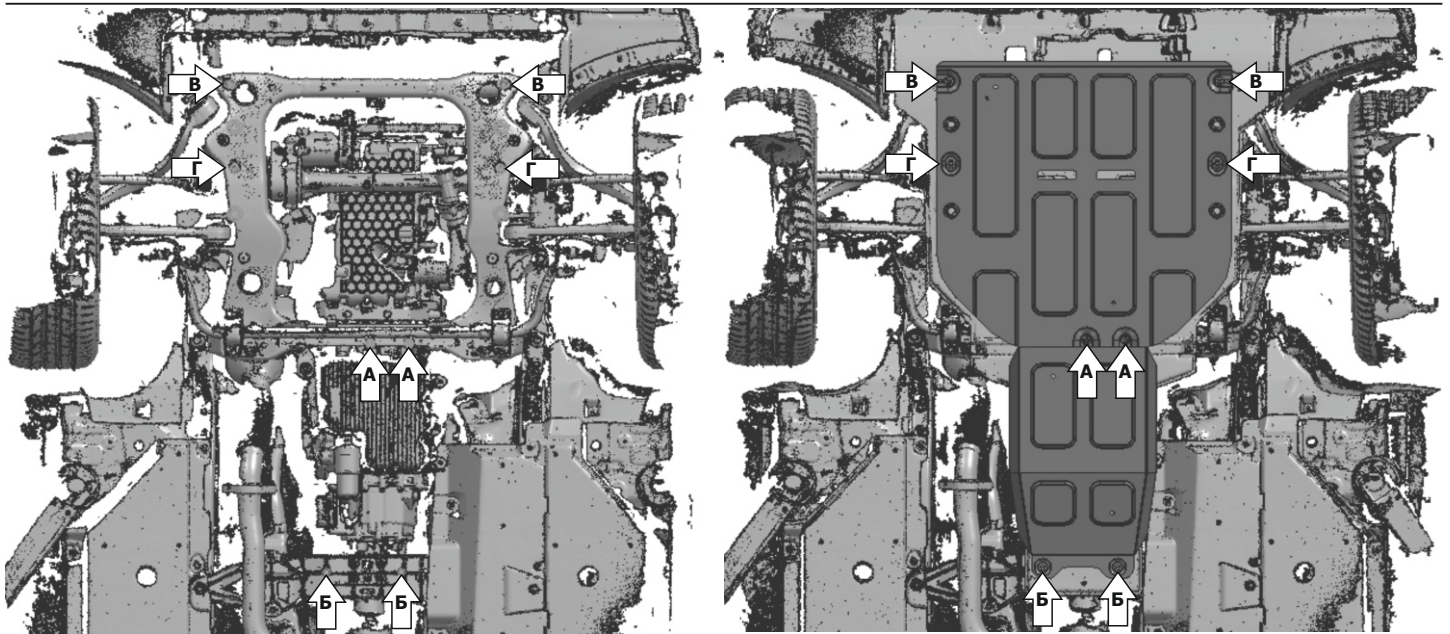


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hongqi	H9	2023-	2.5	АКПП	ЗАДНИЙ

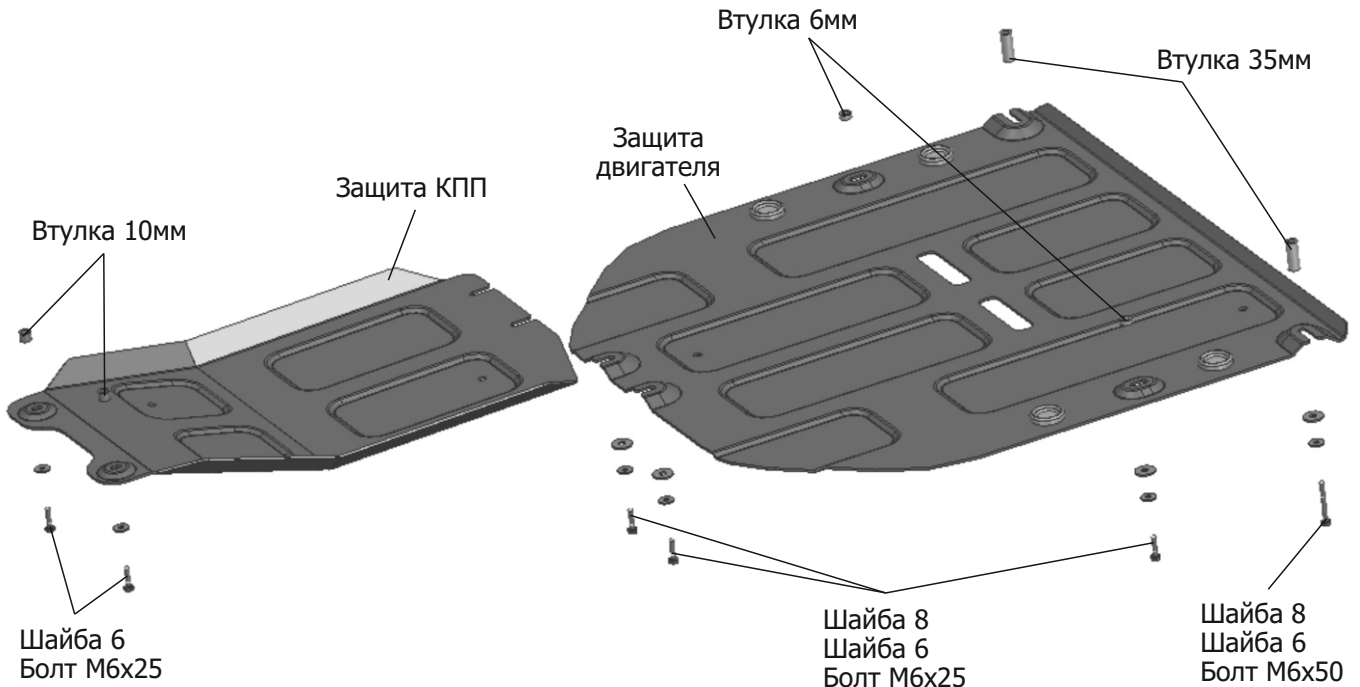

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатные болты в позициях (А,Б,В,Г). Снять штатный пыльник КПП.
2. Вкрутить болты М6х25 с шайбами 6 и шайбами 8 в отверстия в позициях (А) на 2-3 оборота.
3. Установить защиту КПП: Открытыми пазами завести на установленные болты в позициях (А), Заднюю часть закрепить болтами М6х25 с шайбами 6 через втулки 10мм в позициях (Б).
4. Установить защиту двигателя: Открытыми пазами завести на установленные болты в позициях (А), Переднюю часть закрепить болтами М6х50 с шайбами 6 и шайбами 8 через втулки 35мм в позициях (В), среднюю часть закрепить болтами М6х25 с шайбами 6 и шайбами 8 через втулки 6мм в позициях (Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	6 шт	9.8 Нм
Болт М6х50	2 шт	9.8 Нм
Втулка 6мм	2 шт	
Втулка 10мм	2 шт	
Втулка 35мм	2 шт	
Защита двигателя	1 шт	
Защита КПП	1 шт	
Шайба 6	8 шт	
Шайба 8	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43