
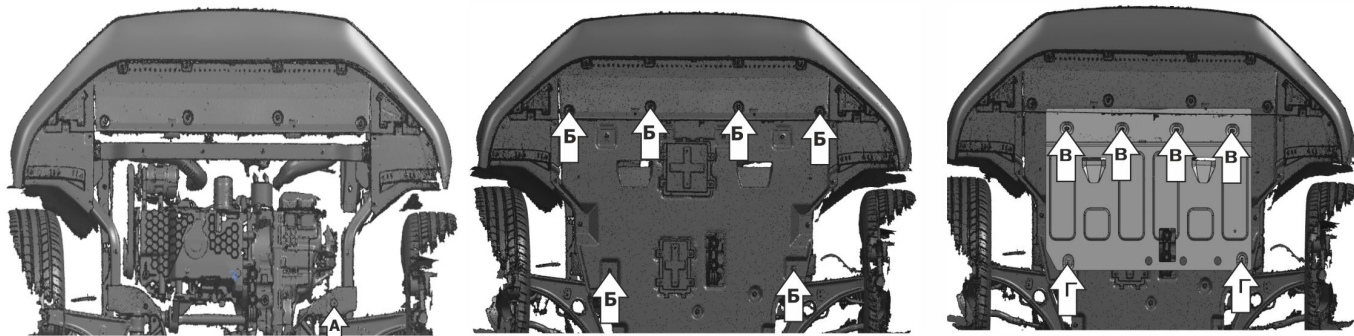


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hongqi	H5	2023-	2.0	АКПП	Передний

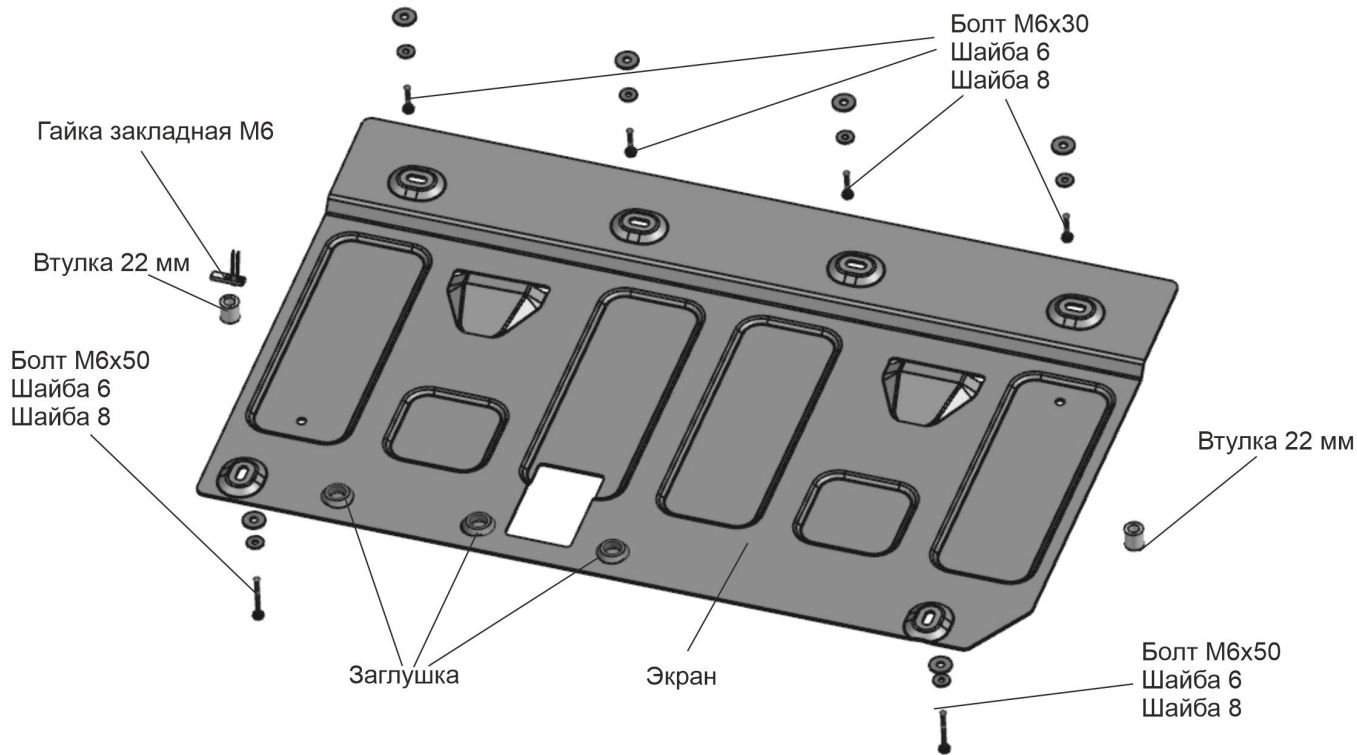

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник. Установить гайку закладную М6 над отверстием (А), разогнуть усики.
2. Установить пыльник обратно с помощью штатного крепежа, кроме отверстий (Б).
3. Установить защиту: переднюю часть защиты закрепить болтами М6х30 и шайбами 6,8 в резьбовых отверстиях (В), заднюю часть защиты закрепить болтами М6х50 с шайбами 6,8 и втулками 22 мм в резьбовых отверстиях (Г).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	4 шт.	9 Нм
Болт М6х50	2 шт.	9 Нм
Втулка 22 мм	2 шт.	
Гайка закладная М6	1 шт.	
Заглушка	3 шт.	
Шайба 6	6 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43