


MINI Cooper/Cooper S

Артикул: Алюминий 333.8203.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,5/2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	3 Шт.
2. Болт М8х25.....	7 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	3 Шт.
5. Шайба 8.....	7 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М8х30/10.....	7 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

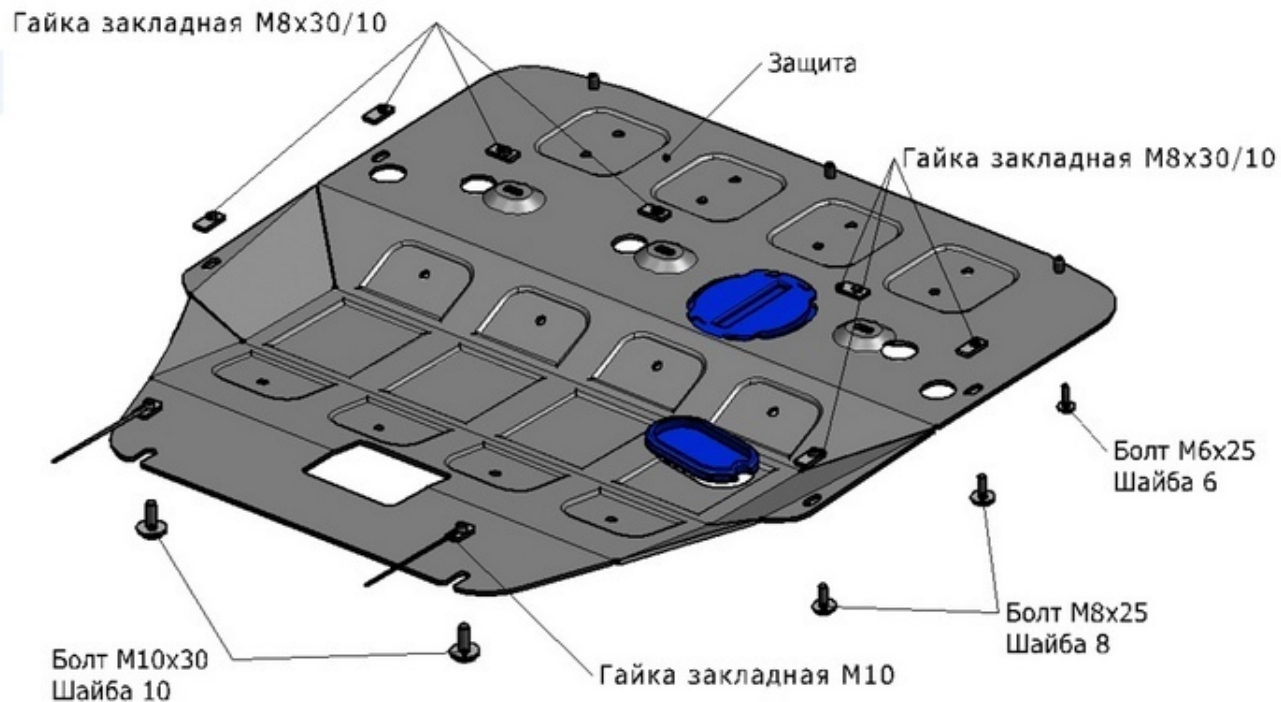

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя, демонтировать штатные пластиковые клипсы крепления пыльника в передней части и по бокам.

2. Установить гайки закладные М8х30/10 в места демонтированных пластиковых клипс.

3. Установить в задней части подрамника гайки закладные М10 и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

4. Защиту завести под бампер и надеть заднюю часть на установленные болты М10х30.

5. Закрепить защиту к ранее установленным гайкам закладным М8х30/10 болтами М8х25, спереди прикрепить бампер к защите болтами М6х25.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,5 и 2,0 л.