
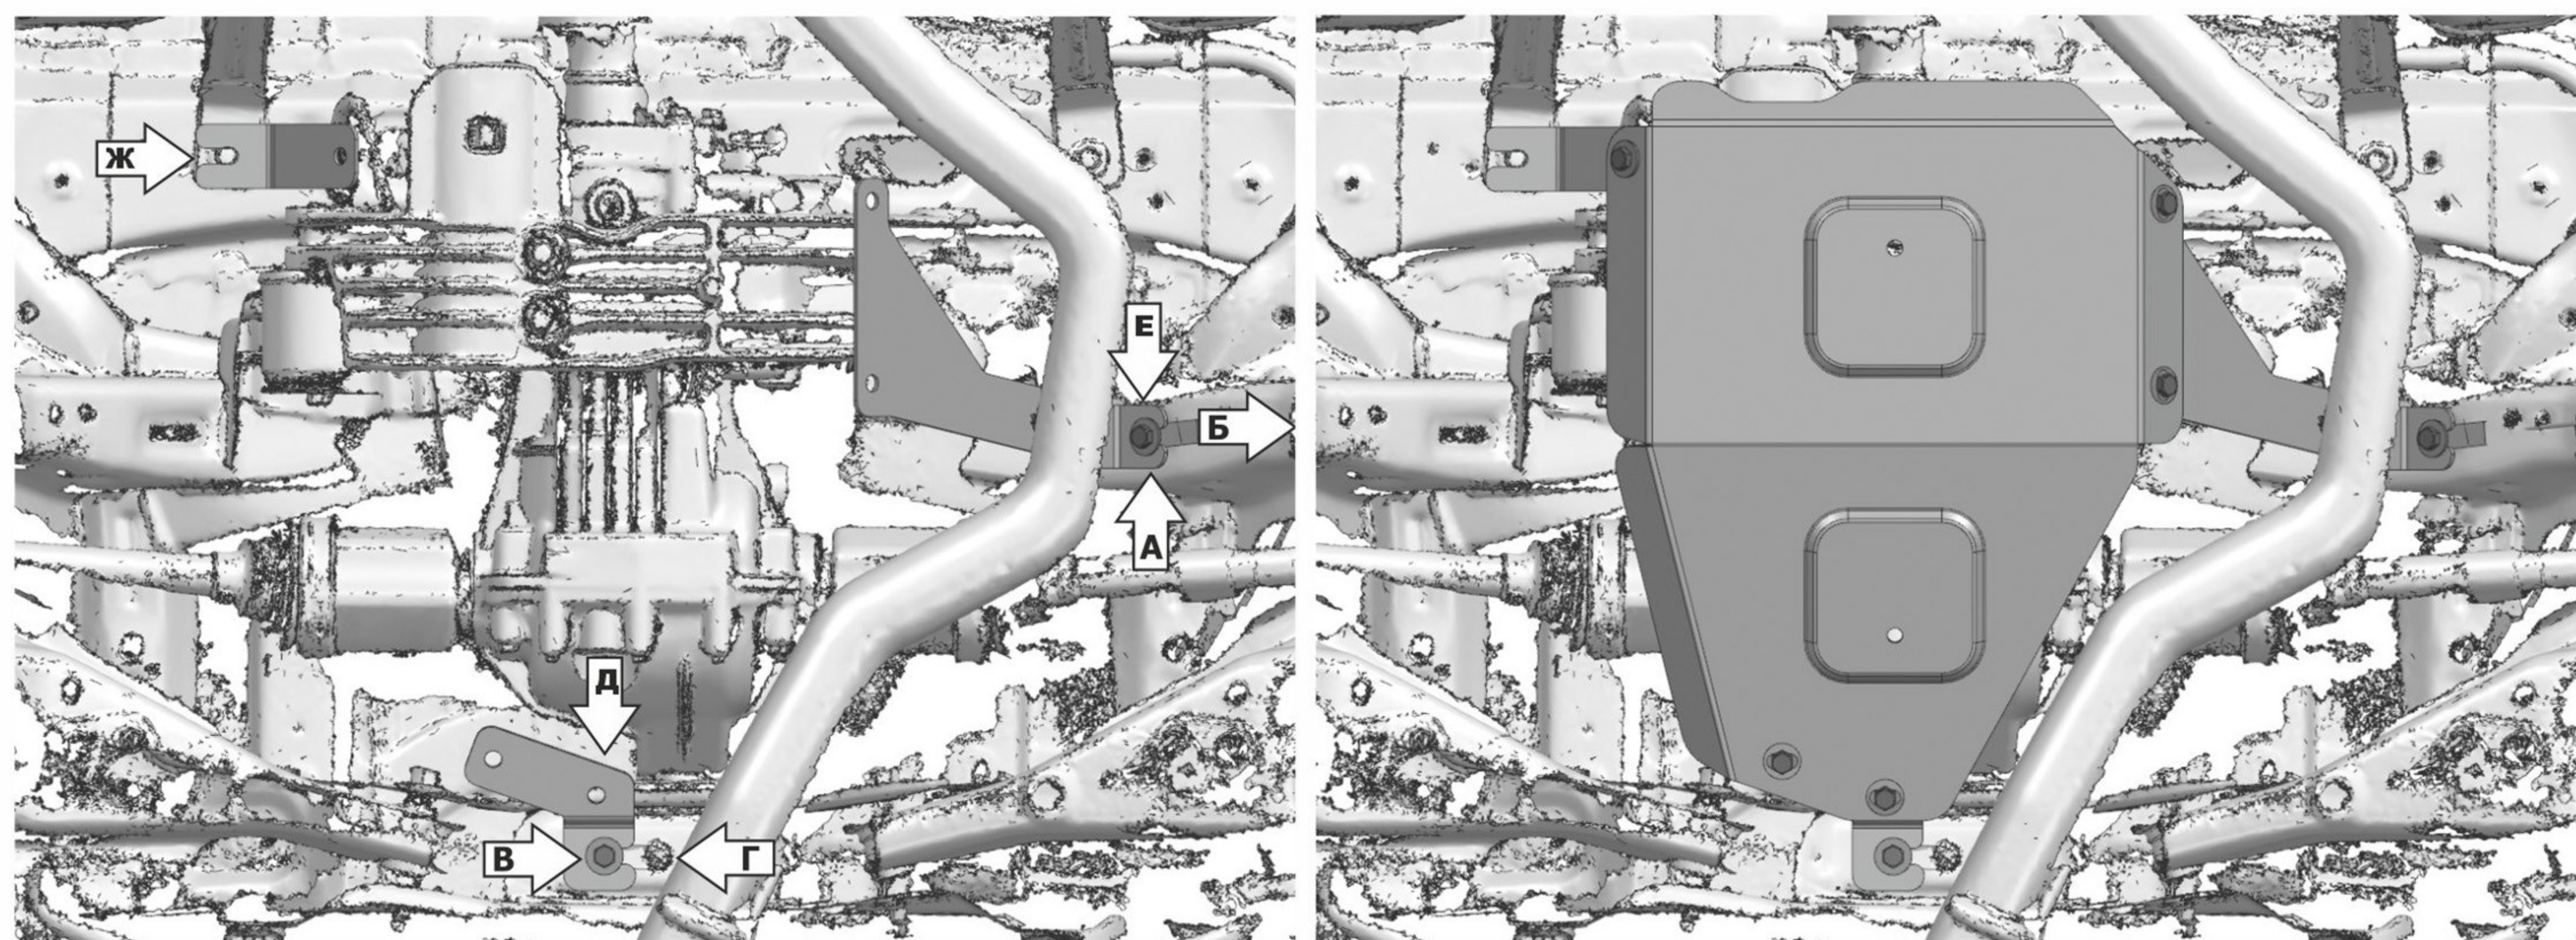


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА РЕДУКТОРА

111.9427.1/333.9427.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
HAVAL	Dargo	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

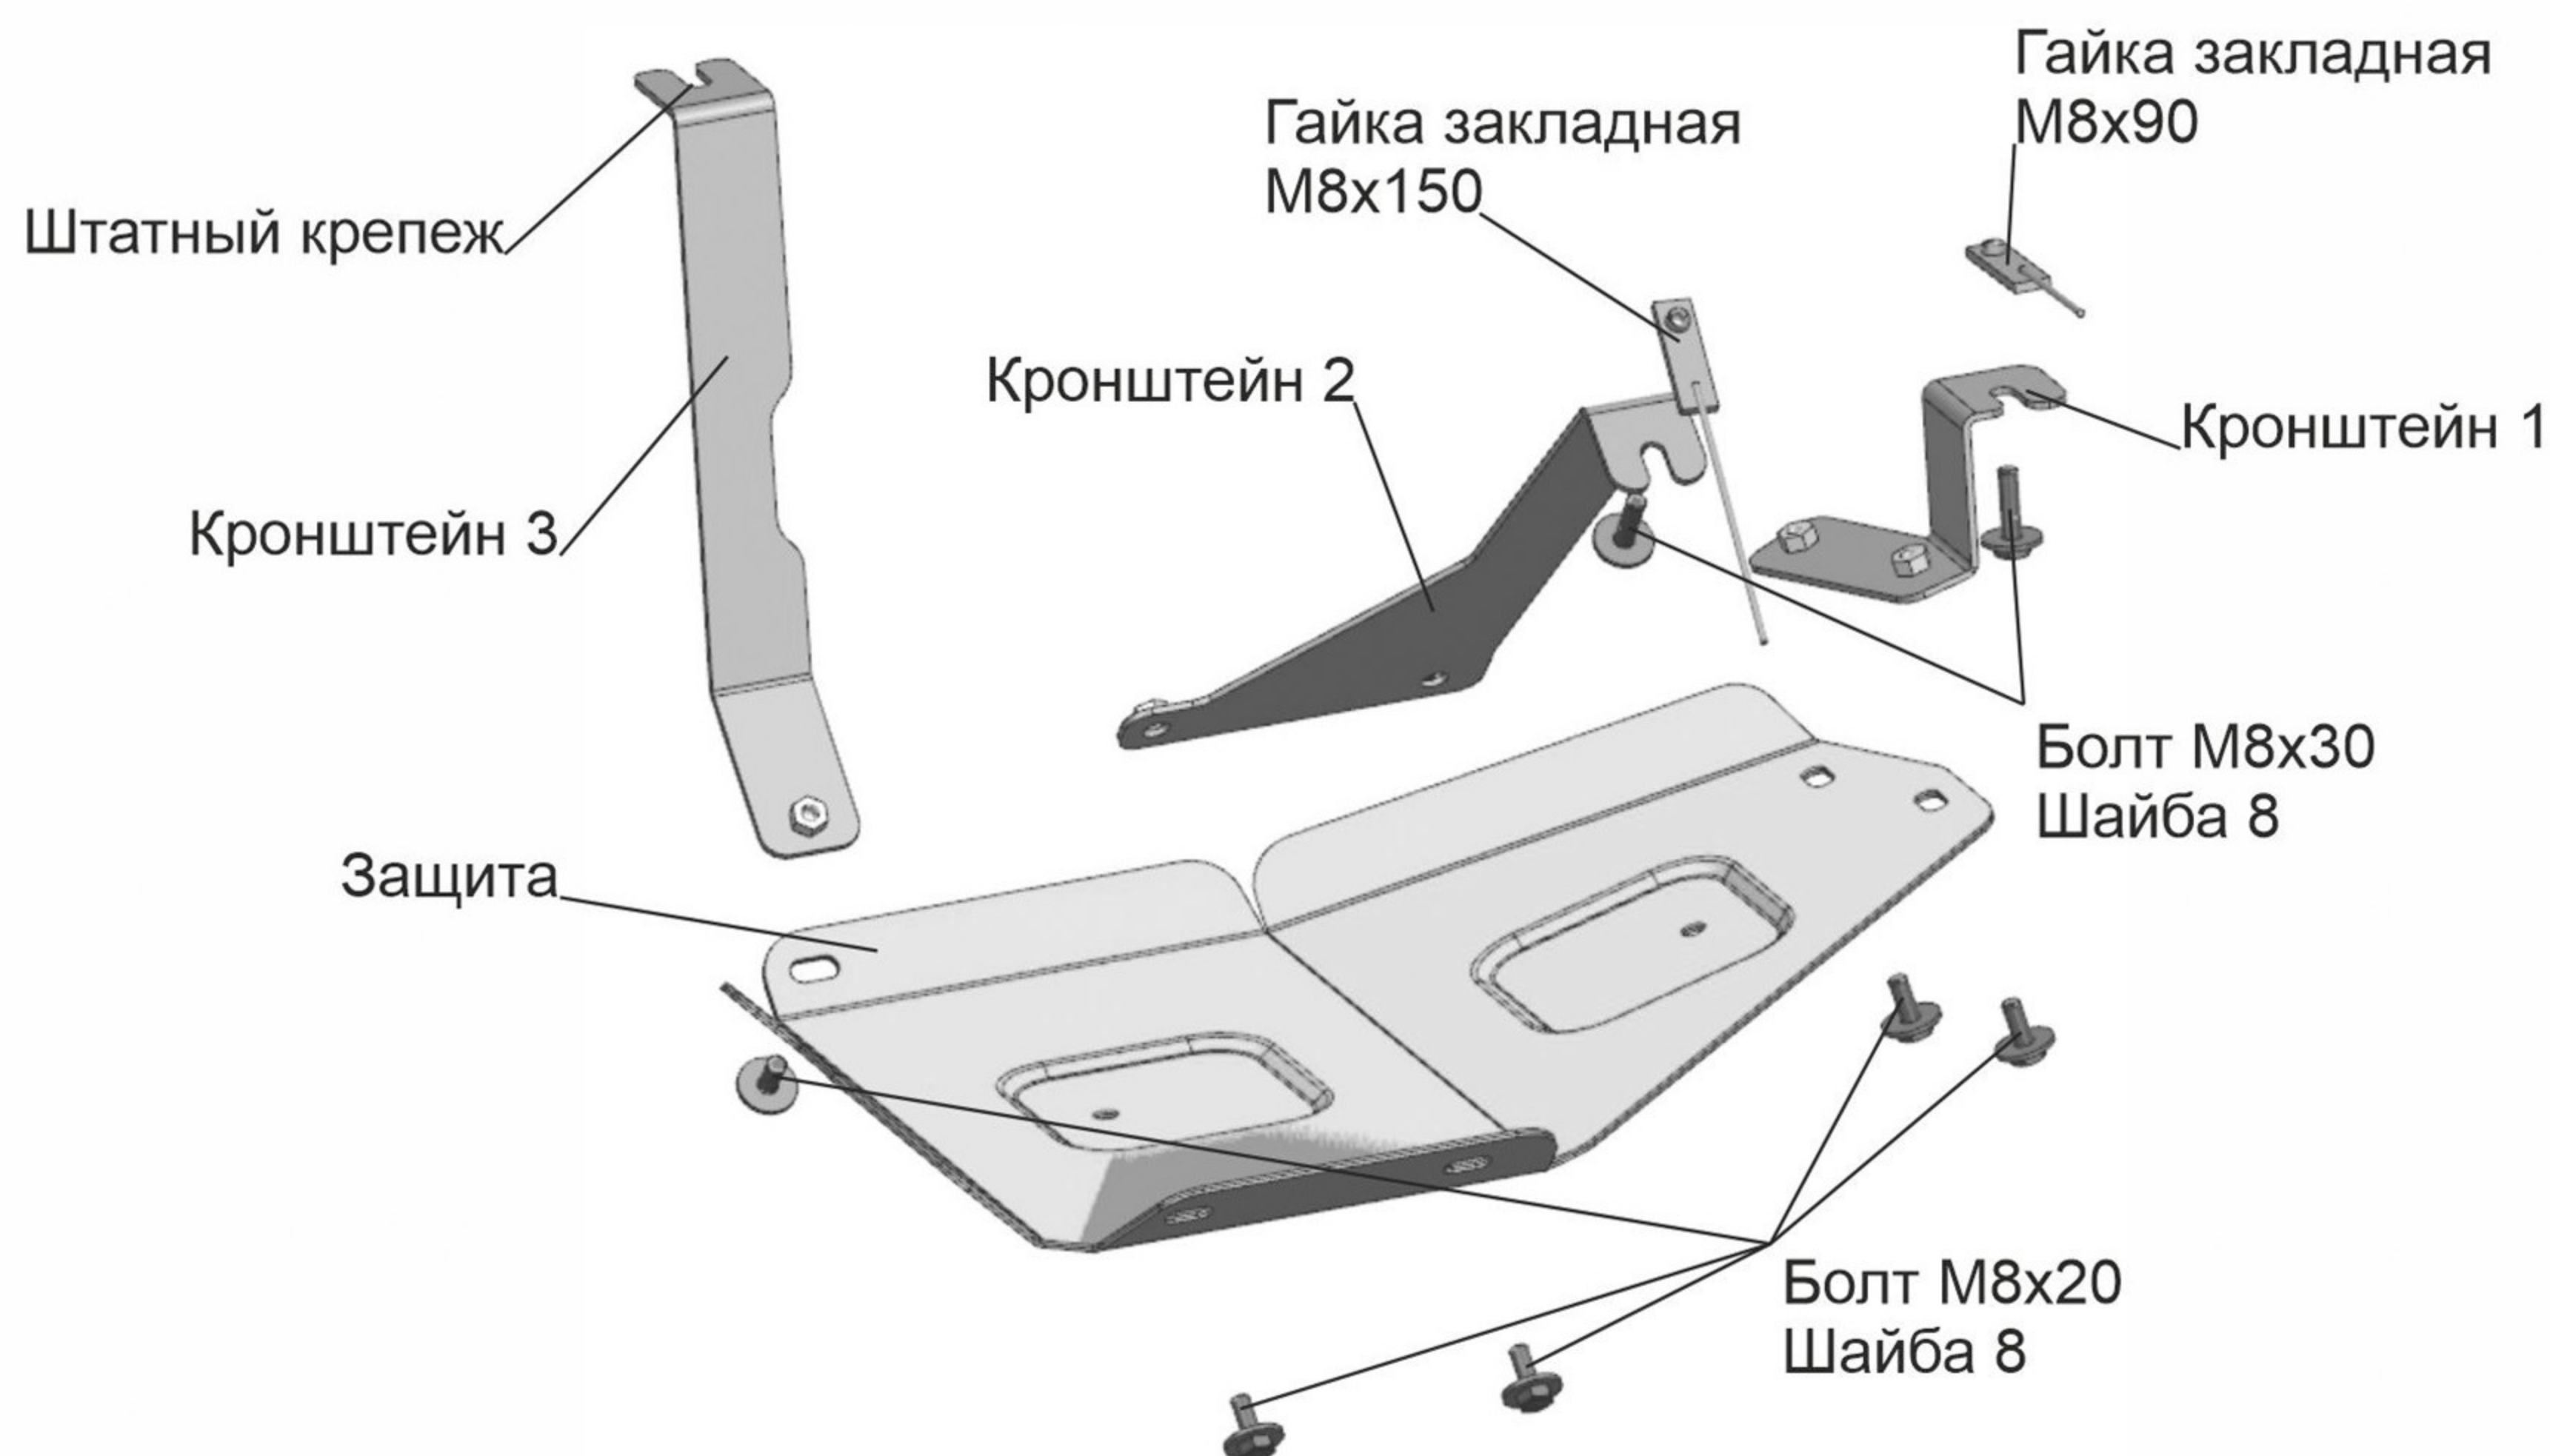

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную M8x150 в отверстие А через отверстие Б.
2. Установить гайку закладную M8x90 в отверстие В через отверстие Г.
3. Закрепить кронштейн 1 болтом M8x30 с шайбой 8 к гайке закладной M8x90 (Д).
4. Закрепить кронштейн 2 болтом M8x30 с шайбой 8 к гайке закладной M8x150 (Е) в максимально низкое положение.
5. Закрепить кронштейн 3 штатным крепежом (Ж).
6. Установить защиту как показано на схеме и закрепить при помощи болтов M8x20 и шайб 8.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	5 шт.	24.0 Нм
Болт M8x30	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	7 шт.	
Гайка закладная M8x90	1 шт.	
Гайка закладная M8x150	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43