

# Инструкция

по установке подкрылок

Chevrolet Lacetti SD / Daewoo Gentra 2004-2013  
/ Ravon Gentra 2015 - н.в.

передний левый/передний правый

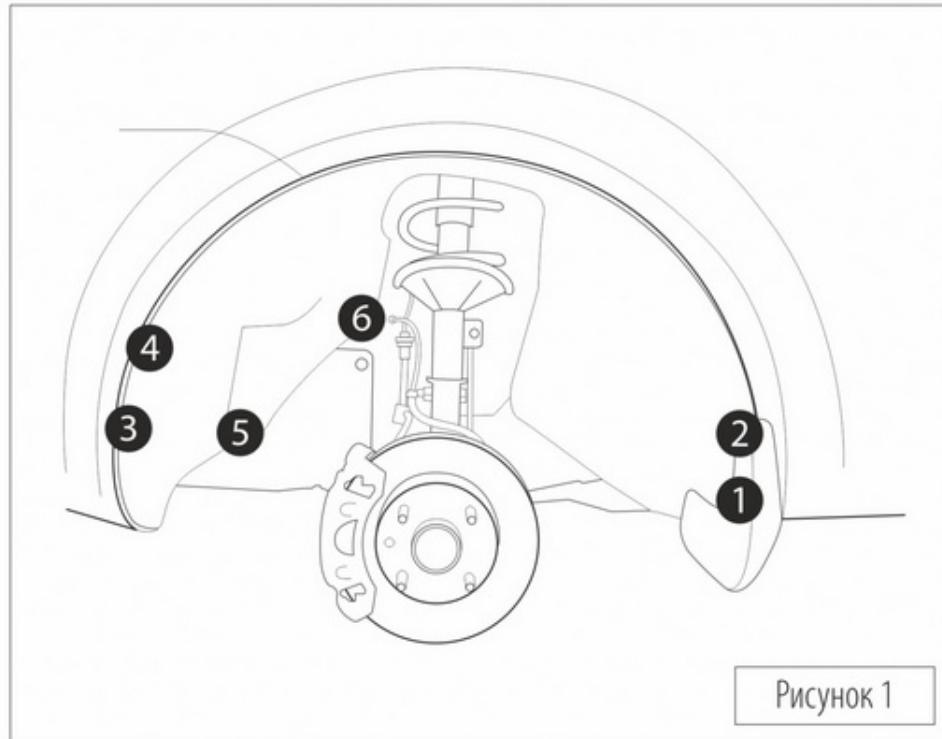


Рисунок 1

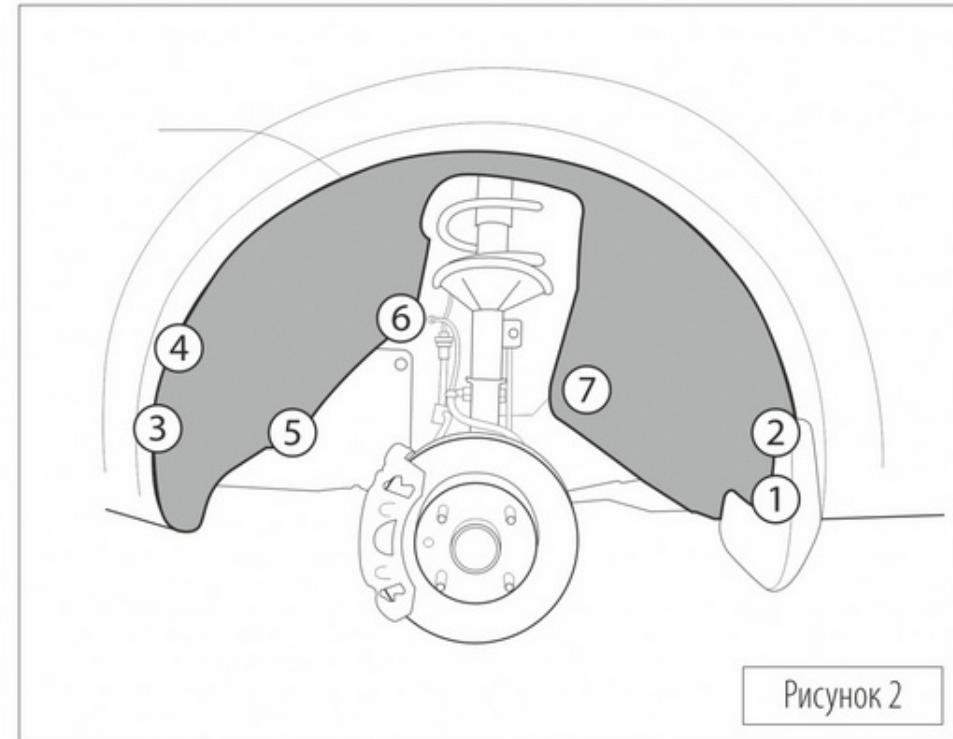


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмече-

ны белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок (точки 1-6), используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. В точке 7 установить саморез из комплекта поставки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).