

Инструкция

по установке подкрылков

Mitsubishi Pajero Sport

передний правый / передний левый

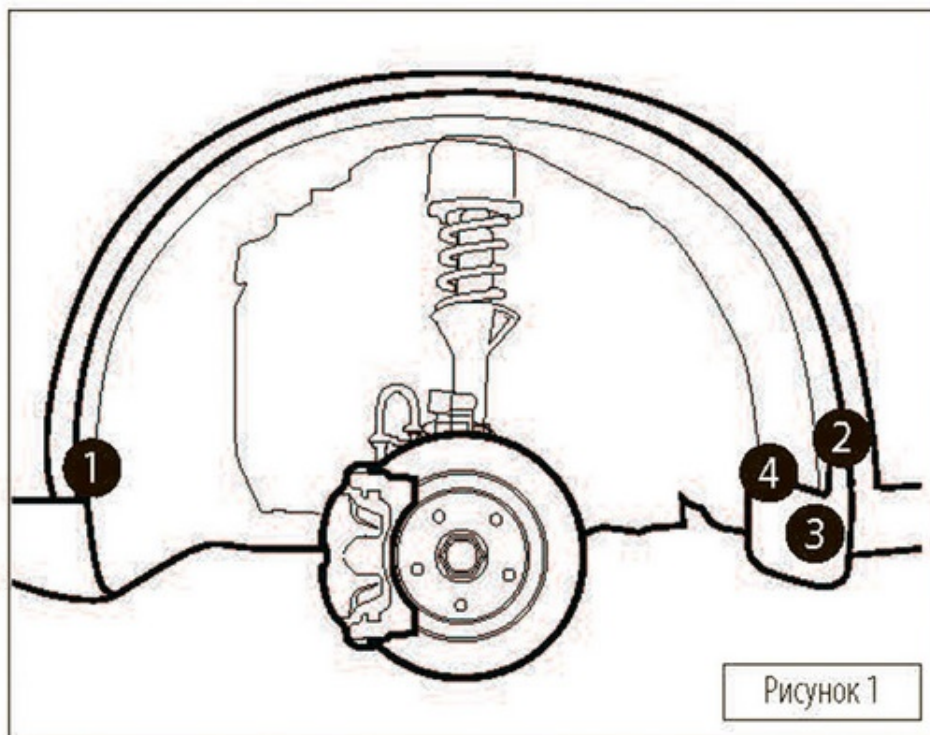


Рисунок 1

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмече-

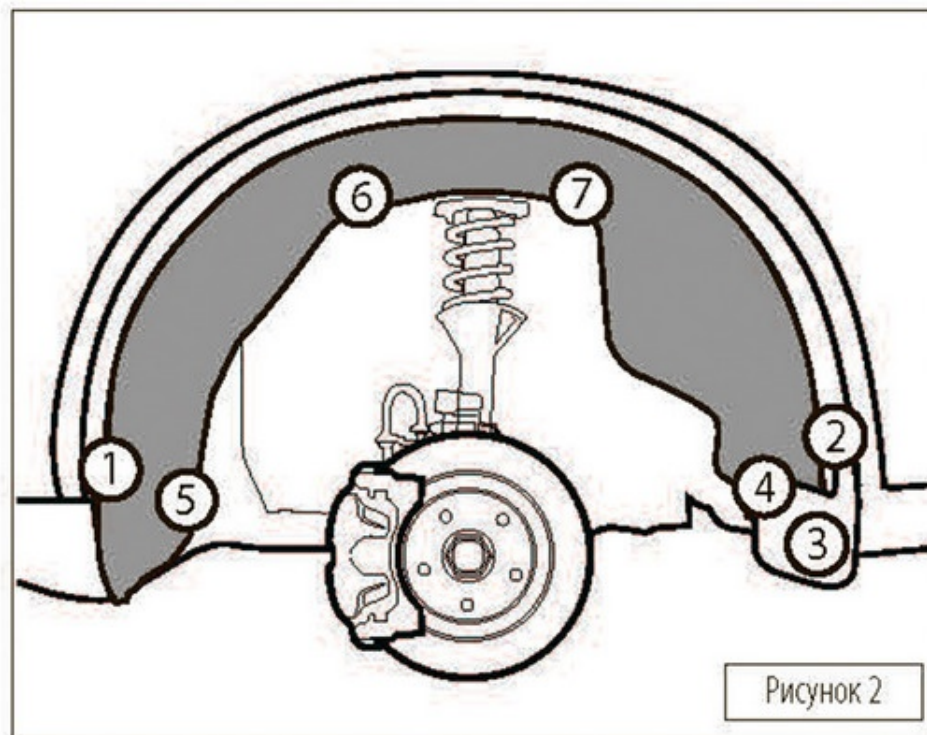


Рисунок 2

ны белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить саморез из комплекта в точку 5, установить пластиковые фиксаторы из комплекта в точки 6 и 7.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).