

Инструкция

по установке подкрылоков

Datsun on-Do/mi-Do

задний левый/задний правый

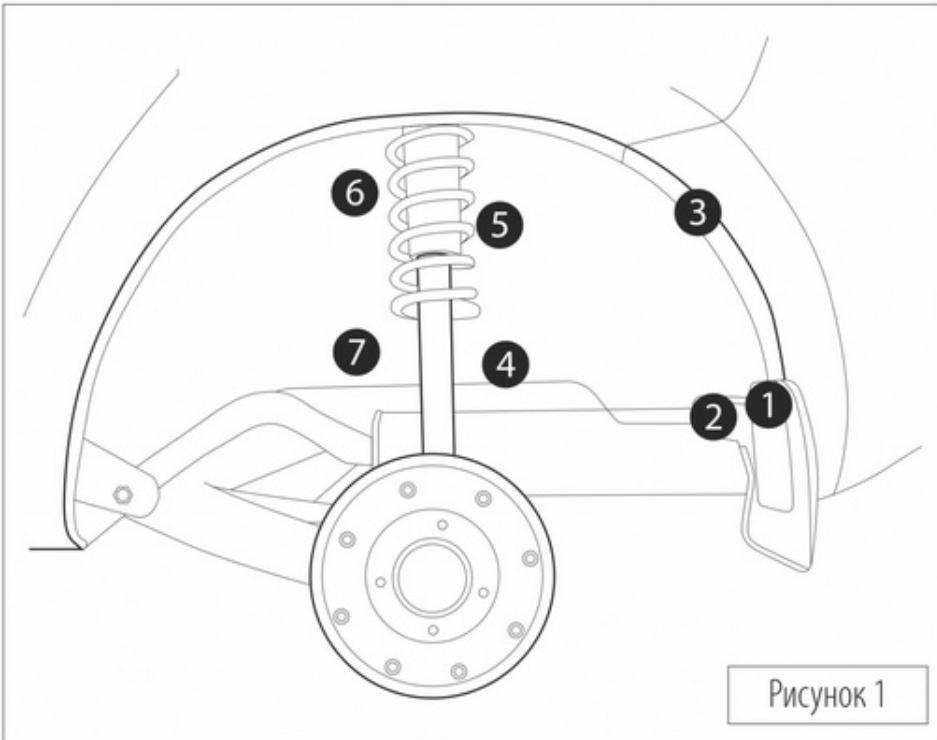


Рисунок 1

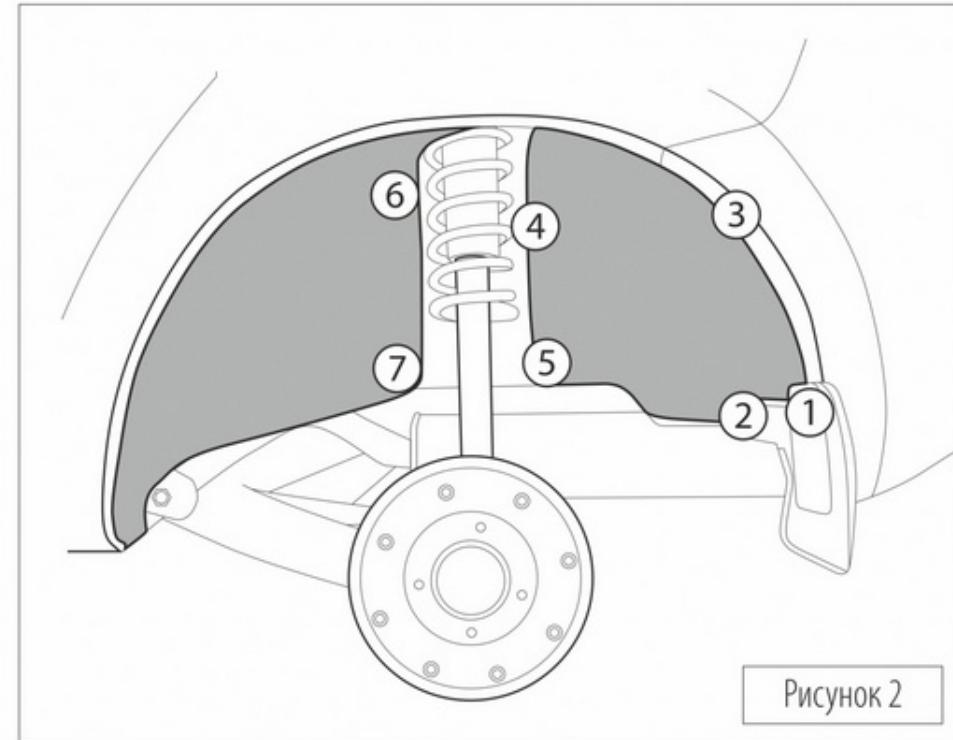


Рисунок 2

Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмече-

ны белыми кругами на рисунке 2).

Зафиксировать подкрылок (точки 1-7), используя элементы штатного крепежа и соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).