

RU ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошел в цилиндр. Повторите несколько раз.
○ Состояние Вашего автомобиля допускает открытие крышки багажника не до отбойников. Комплект рассчитан на работу с крышкой багажника без установленного дополнительного оборудования/ материалов, увеличивающих её массу.
○
○


Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Гидропневматические упоры Инструкция по установке

Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Российской Федерации 1 год со дня продажи

Изготовитель:
ООО ТЗК «Райвал»
ИНН 6679069719 КПП 667901001
ОГРН 1156658009221
620024, Россия, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28 оф.25

Сайт: upory.ru
Эл. почта: support@upory.ru
Тел.: +7 (495) 973-75-71, +7 (901) 553-75-71

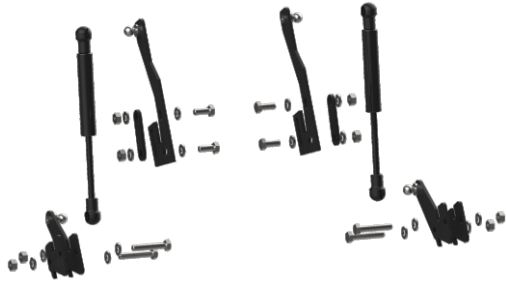

RU	<p>Данный аксессуар рекомендуется устанавливать в автосервисе. Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством</p>
EN	

Комплектация

1	2	3	4	
	2 x	2 x	2 x	
5	6	7	8	9
2 x	4 x M6	4 x M6	16 x M6	8 x M6

Инструмент

1	2

RU	<p>Комплект упоров багажника предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.</p>
EN	

