


KIA Sportage(2016-)/Hyundai Tucson(2015-)

Артикул: R.2809 Порог с проступью 75x42
Кузов: Все
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1.Болт М10х30..... | 8 Шт. |
| 2.Болт М10 с квад..... | 4 Шт. |
| 3.Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 4.Шайба 10 малая..... | 4 Шт. |
| 5.Шайба пружинная 10..... | 8 Шт. |
| 6.Гайка М10..... | 4 Шт. |
| 7.Гайка фиксируемая М10..... | 8 Шт. |
| 8.Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 10.Кронштейн задний..... | 2 Шт. |

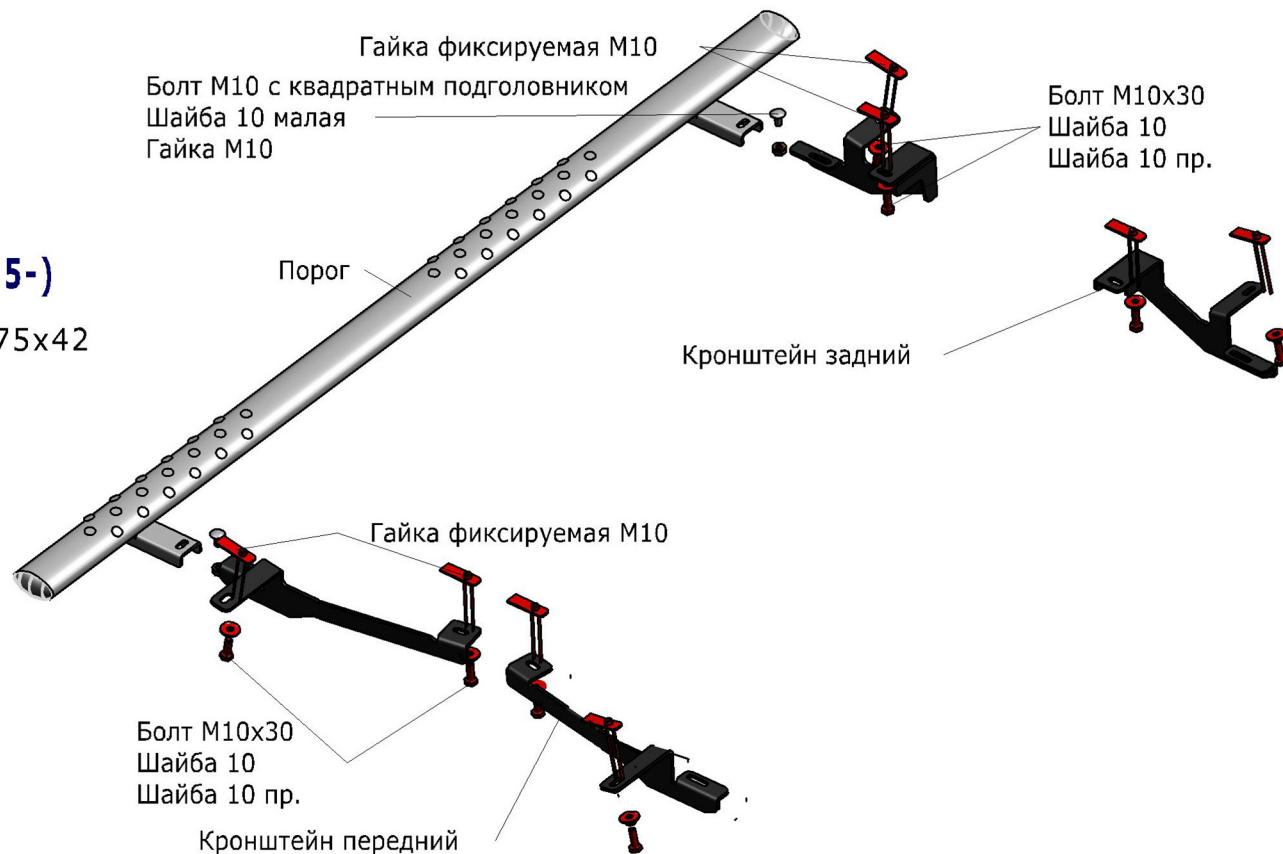

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в передней части днища автомобиля (рис. 1). В случае, когда отверстие переднего лонжерона скрыто антикоррозионным покрытием - его положение - 300мм от крайней точки крепления подрамника (рис. 1.2).
2. Установить гайки фиксируемые М10 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 3).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 4).
5. Установить порог на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.1.2



Рис.2



Рис.3

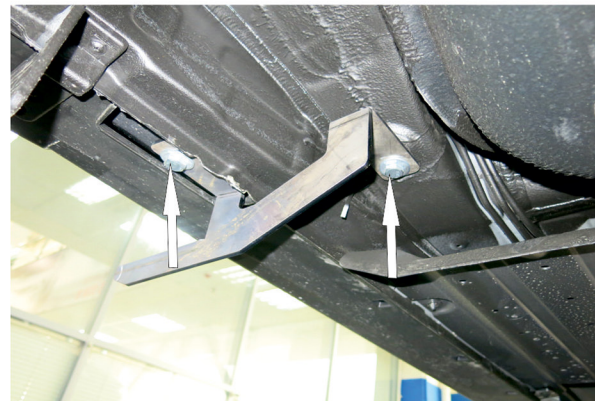


Рис.5