

Mitsubishi Pajero IV


Артикул: R.4002.019 Защита заднего бампера Уголки d76
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Гайка М8.....	14 Шт.
2. Болт М10.....	2 Шт.
3. Болт М8.....	14 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	26 Шт.
6. Стойка.....	2 Шт.
7. Хомут.....	2 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.
10. Гака закладная М8.....	2 Шт.
11. Гака закладная М10.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить два штатных болта крепления буксировочной петли в задней части лонжерона автомобиля.
2. Извлечь резиновые заглушки в задней части днища в местах крепления буксировочной петли.
3. Установить в освободившиеся отверстия гайки закладные М8.
4. Установить кронштейн, закрепить штатными болтами в точки крепления буксировочной петли и болтами М8 в гайки закладные М8
5. Извлечь резиновые заглушки в задней части днища автомобиля. Установить гайки закладные М10.
6. Закрепить стойки за распорку буксировочную, при помощи хомутов и болтов М8, а так же болтов М10 к гайкам закладным М10.
7. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется применение пневмо-инструмента.

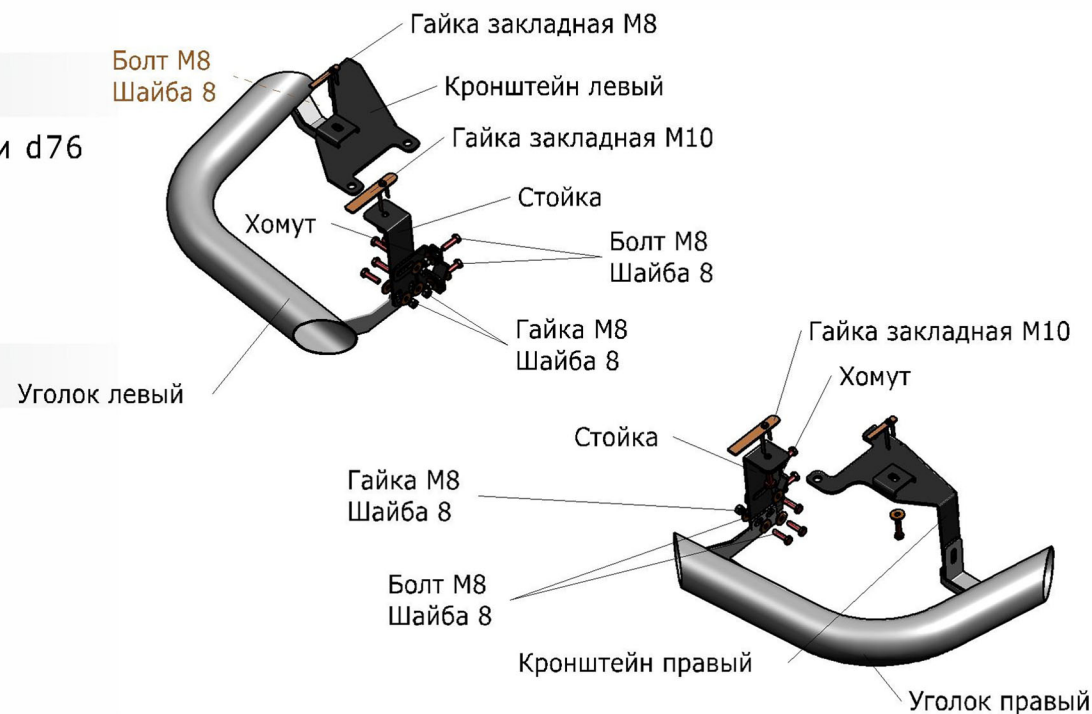

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3