



Рис.1

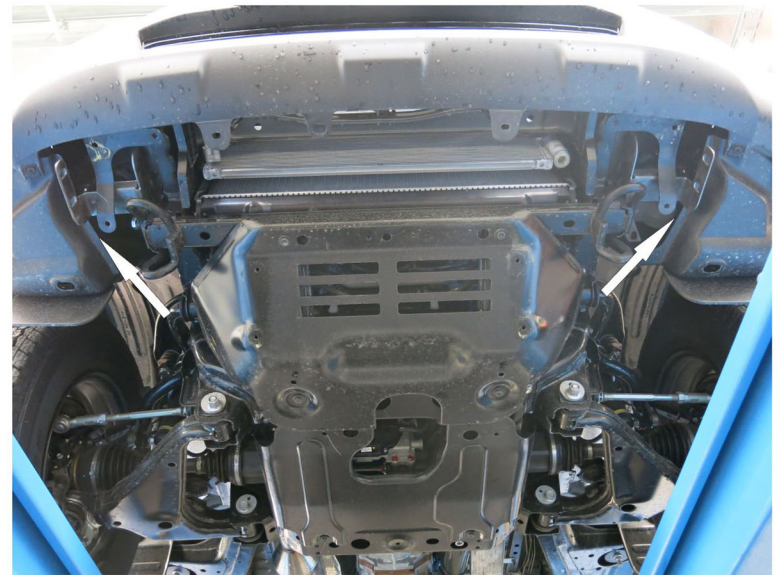


Рис.2

## Toyota Hilux

**Артикул:** R.5711.004 Защита переднего бампера d76  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 ШТ.
2. Болт М10х100.....	2 ШТ.
3. Болт М12х1,25х30.....	2 ШТ.
4. Шайба 8.....	8 ШТ.
5. Шайба пружинная 8.....	4 ШТ.
6. Шайба 10.....	4 ШТ.
7. Шайба пружинная 10.....	2 ШТ.
8. Шайба 12.....	2 ШТ.
9. Шайба пружинная 12.....	2 ШТ.
10. Шайба специальная.....	2 ШТ.
11. Гайка 8.....	4 ШТ.
12. Гайка 10.....	2 ШТ.
13. Кронштейн правый.....	1 ШТ.
14. Кронштейн левый.....	1 ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия М12 и на сквозные отверстия в лонжеронах передней части автомобиля при помощи болтов М12х1,25х30 ,М10х100 и гаек М10 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить пыльник на штатное место.
4. Установить защиту бампера на кронштейн при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М10-50Нм, М8-30Нм).

