


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.5722.004 Защита переднего бампера d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный

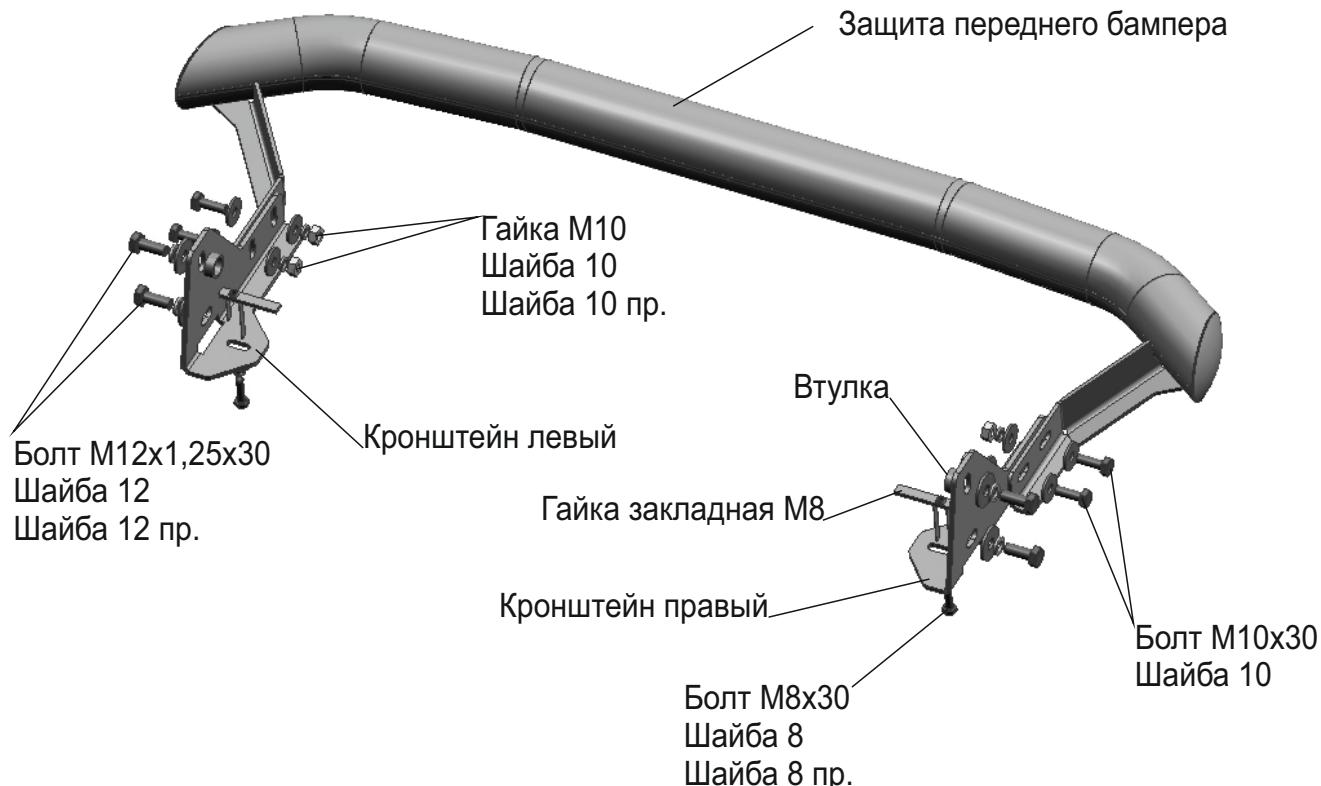

Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник (Рис.1).
- Установить гайки закладные M8 в отверстия лонжерона автомобиля (Рис.2).
- Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия и на установленные гайки закладные M8 при помощи болтов M12x1,25x30, M8x30 и втулок (Рис.3).
- Установить пыльник на место.
- Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (Рис.4).
- Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M12x1,25x30	4 шт	81.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр.	4 шт	
Шайба 12	4 шт	
Шайба 12 пр.	4 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Втулка	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.5722.004 Защита переднего бампера d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux Exclusive	2018-	2.8	АКПП	Полный



Рис. 1

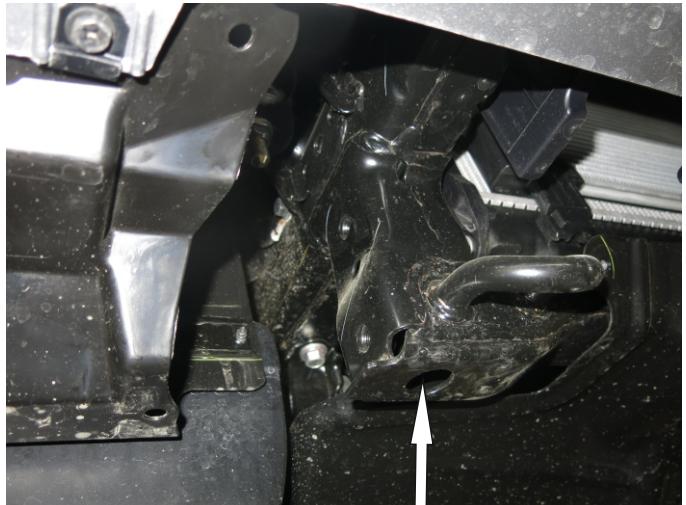


Рис. 2

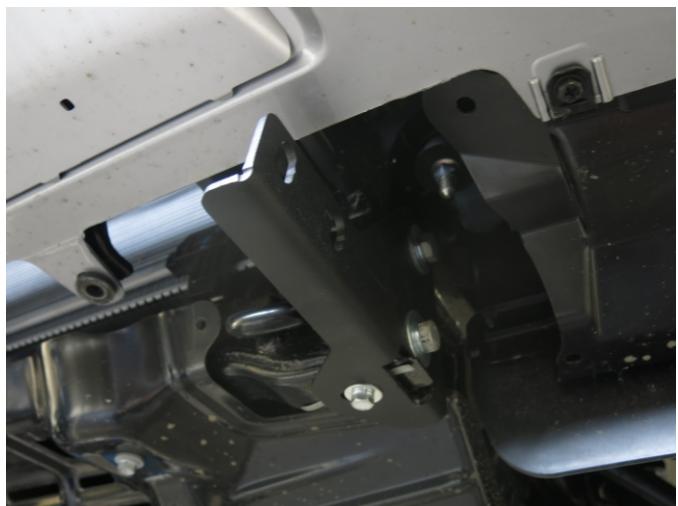


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.