

MAZDA 2/DEMIO

Артикул: Сталь 111.03801.2 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2015
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Болт М10х30.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	7 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.
9. Лючок.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открепить от защиты балку.
2. Отвернуть нижние болты крепления бампера к лонжерону и на эти места установить кронштейны, крепить болтами М8х30.
3. Балку прикрепить к установленным кронштейнам болтами М10х25.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 и болты М10х30 в отверстия балки переднего моста.
5. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30 и закрепить к балке болтами М8х20.

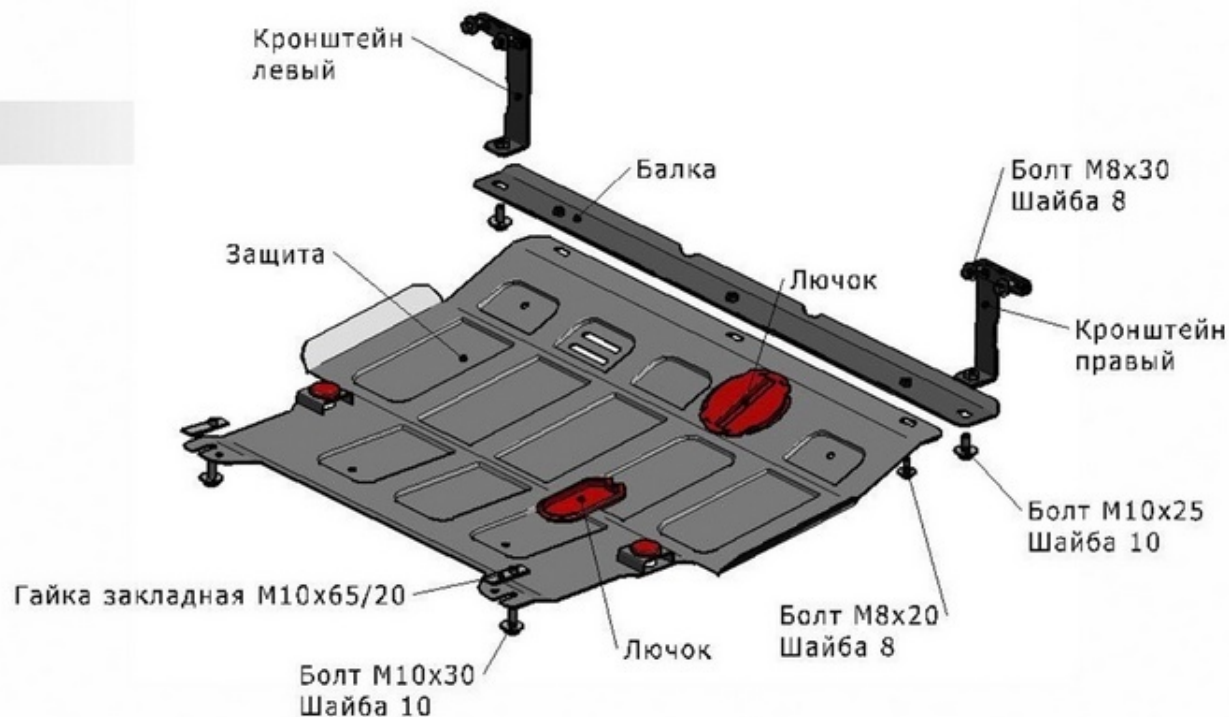

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.