
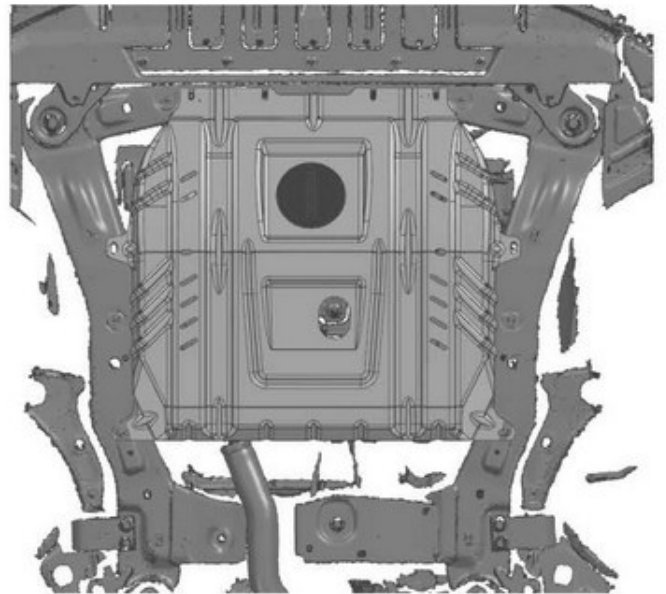
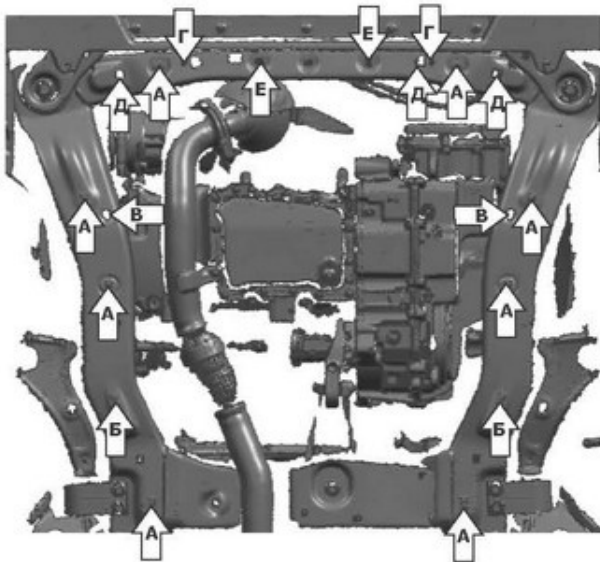


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chevrolet	Malibu	2019-	2.0Т; 2.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

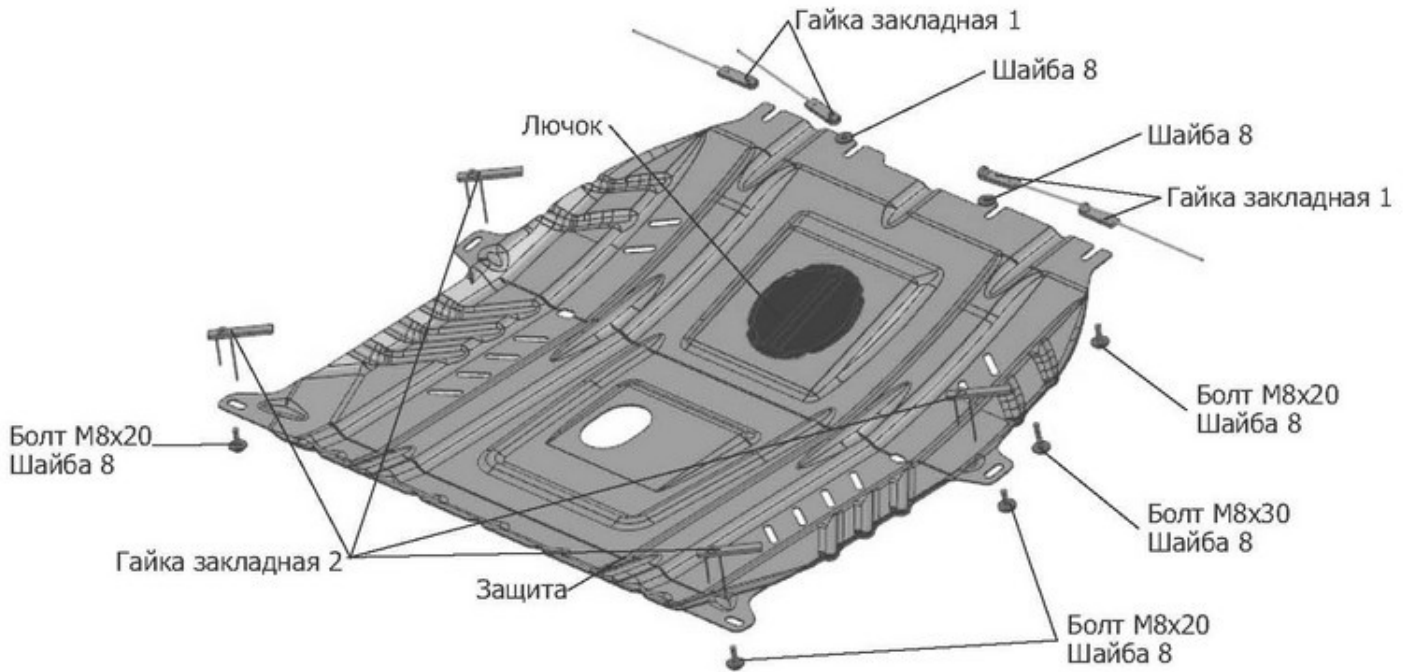

**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатные пыльники демонтировав крепеж (А) и (Б).
2. Заменить штатные клетовые гайки (Б) закладными гайками 2, а также установить закладные гайки 1 над отверстиями (В).
3. Установить гайки закладные 1 над отверстиями (Г) и (Е), просунув их через отверстия (Д).
4. Закрутить болты М8х30 через шайбы 8 в установленные закладные гайки (В) и (Е). Закрутить болты М8х20 в установленные закладные гайки (Г).
5. Завести переднюю часть защиты открытыми пазами на закрученные болты. Закрепить Защиту болтами М8х20.
6. Закрепить пыльники штатным крепежом.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Болт М8х20	6 шт	24.0 Нм
Шайба 8	10 шт	
Защита	1 шт	
Гайка закладная 1	4 шт	
Гайка закладная 2	4 шт	
Лючок	1 шт	