


HONDA CR-V

Артикул: Сталь 111.02130.1 Защита картера и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2015
Объем двигателя: 2,4i
Тип КПП: АКП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M12x1,25x25..... 4 Шт.
2. Шайба 12..... 4 Шт.
3. Лючок..... 1 Шт.

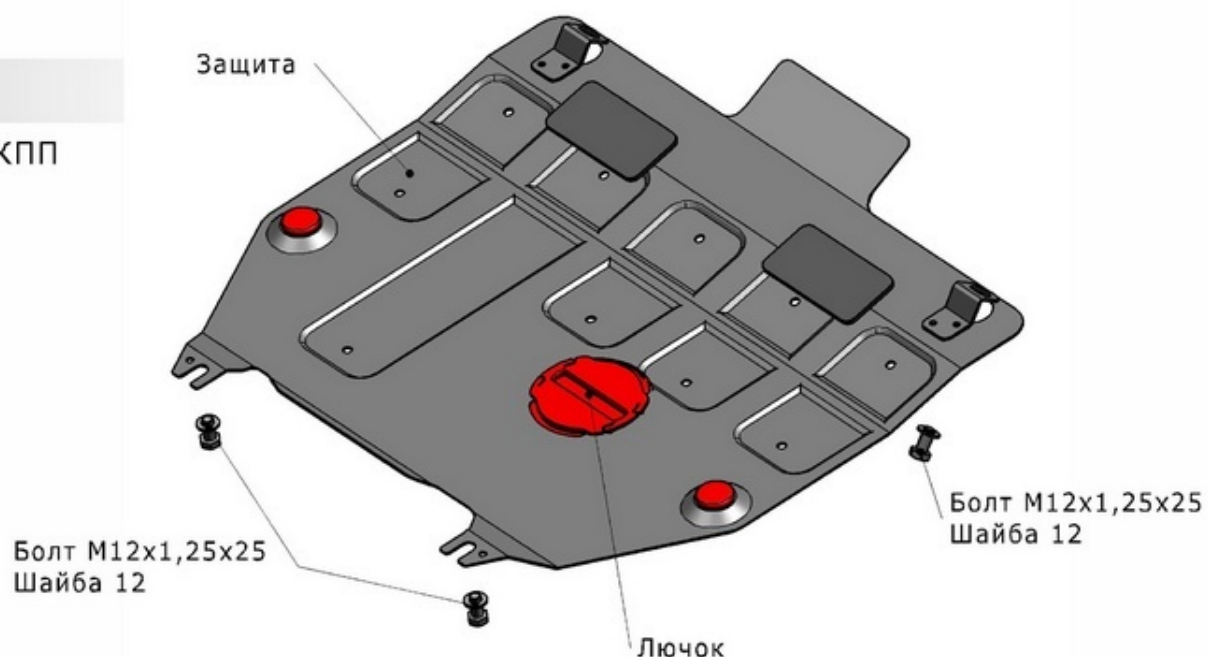

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к передней поперечной балке автомобиля. Снять сзади пыльника металлическую часть, закрепленную на винтах.
2. Вкрутить болты M12x1,25x25 в штатные точки подрамника в задней части автомобиля.
3. Завести защиту на установленные болты сзади, спереди крепить болтами M12x1,25x25 в штатные точки передней поперечной балки автомобиля.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,4 л.