


## TOYOTA COROLLA/TOYOTA AURIS

Артикул: Сталь 111.05799.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2014; 2014-  
Объем двигателя: 1,6; 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х25.....                | 3 Шт. |
| 2. Болт М10х100.....               | 1 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х60.....     | 1 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х100/20..... | 1 Шт. |
| 5. Шайба 10.....                   | 4 Шт. |
| 6. Кронштейн.....                  | 2 Шт. |

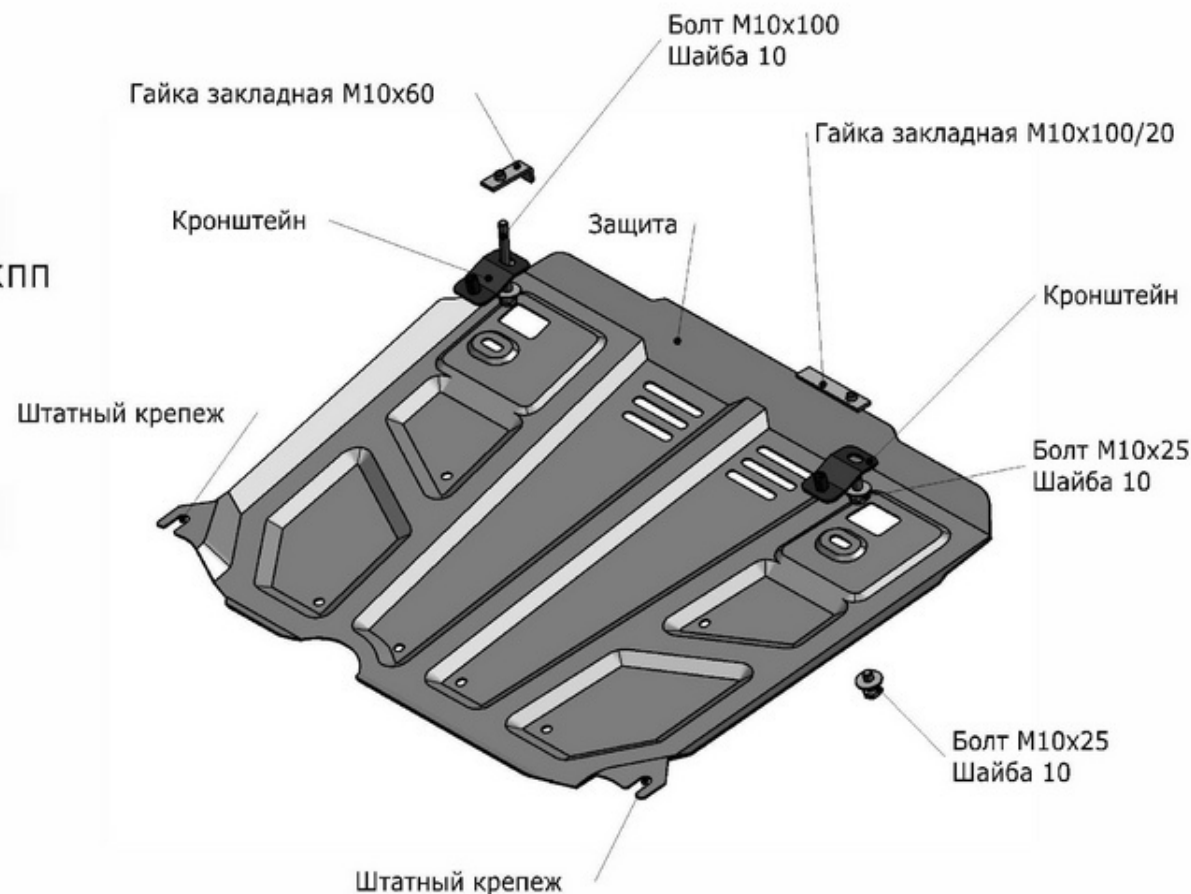

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в передней части подрамника.
3. Установить гайку закладную М10х60 над отверстием слева в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х100. Установить гайку закладную М10х100/20 над отверстием справа в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х25.

4. Надеть заднюю часть защиты на ослабленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, ). Использование пневмоинструмента запрещено.