

CHEVROLET SPARK/ RAVON R2

Артикул:	Сталь	111.1018.1	Защита картера и КПП
	Алюминий	333.1018.1	Защита картера и КПП
Кузов:	Хэтчбек		
Год выпуска:	2010-2015/2016-		
Объем двигателя:	1,0/1,2		
Тип КПП:	Все		

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


1. Болт М6х30.....	3 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.
6. Защита картера и КПП.....	1 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя. Выкрутить два штатных болта крепления передней части пыльника автомобиля.

2. Вкрутить два болта М8х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия.

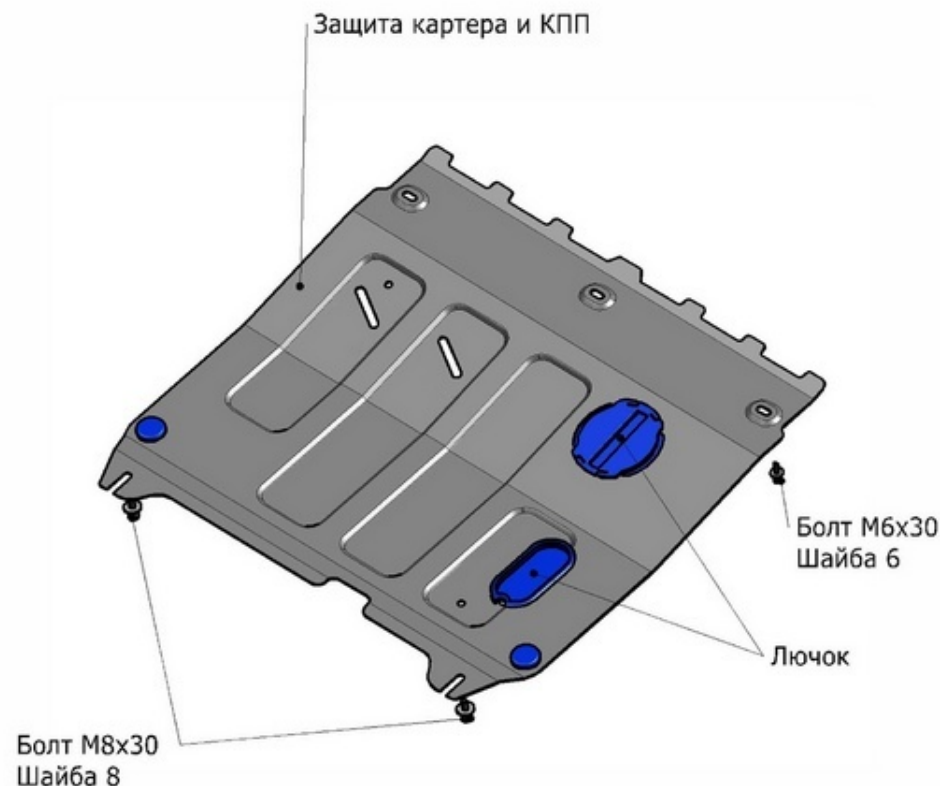

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,0; 1,2л.