

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Dongfeng Dongfeng	Shine Max Huge	2023- 2024-	1.5 1.5	Робот Робот	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ

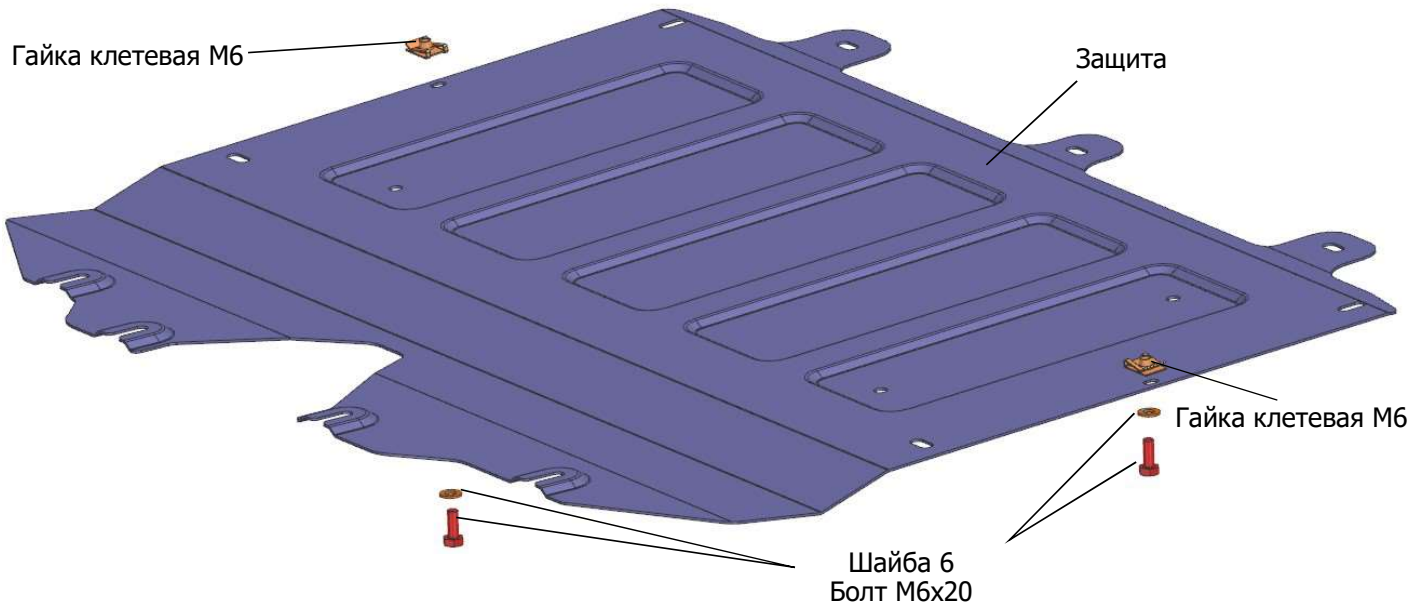


Рис.1

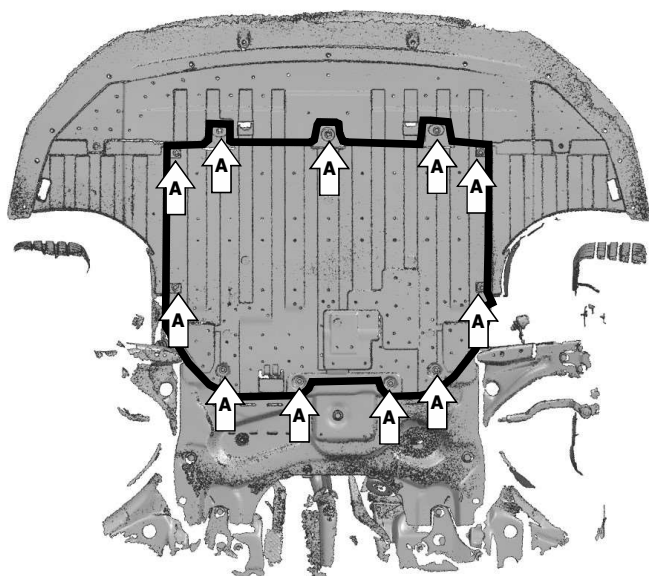


Рис.2

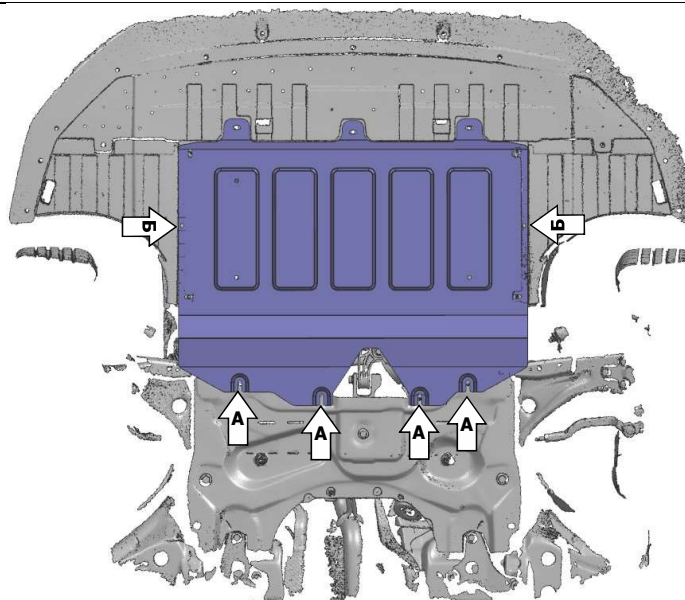


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Открутить болты крепления штатного пыльника (А).
2. Демонтировать штатный пыльник.(Рис.2)
3. Просверлить отверстия диаметром 9 мм в пыльнике напротив пазов (Б) в защите.
4. Надеть гайки клетевые 6 на отверстия (Б) в пыльнике.
5. Вкрутить на 2-3 оборота 4 штатных болта в отверстия (А). (Рис.3)
6. Установить защиту: завести заднюю часть защиты на 4 штатных болта (А), закрепить защиту с помощью оставшихся штатных болтов. Вкрутить болты М6х20 через шайбы 6 в отверстия (Б).
7. Затянуть болты с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	2 шт.	23 Нм
Шайба 6	2 шт.	
Гайка клетевая 6	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43