


## JEEP WRANGLER 2D/4D

**Артикул:** **Алюминий** 222.2718.1 Защита рулевых тяг  
**Кузов:** JK  
**Год выпуска:** 2007-  
**Объем двигателя:** 2,8i; 3,6i; 3,8i  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	8 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	4 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.
6. Защита.....	1 Шт.

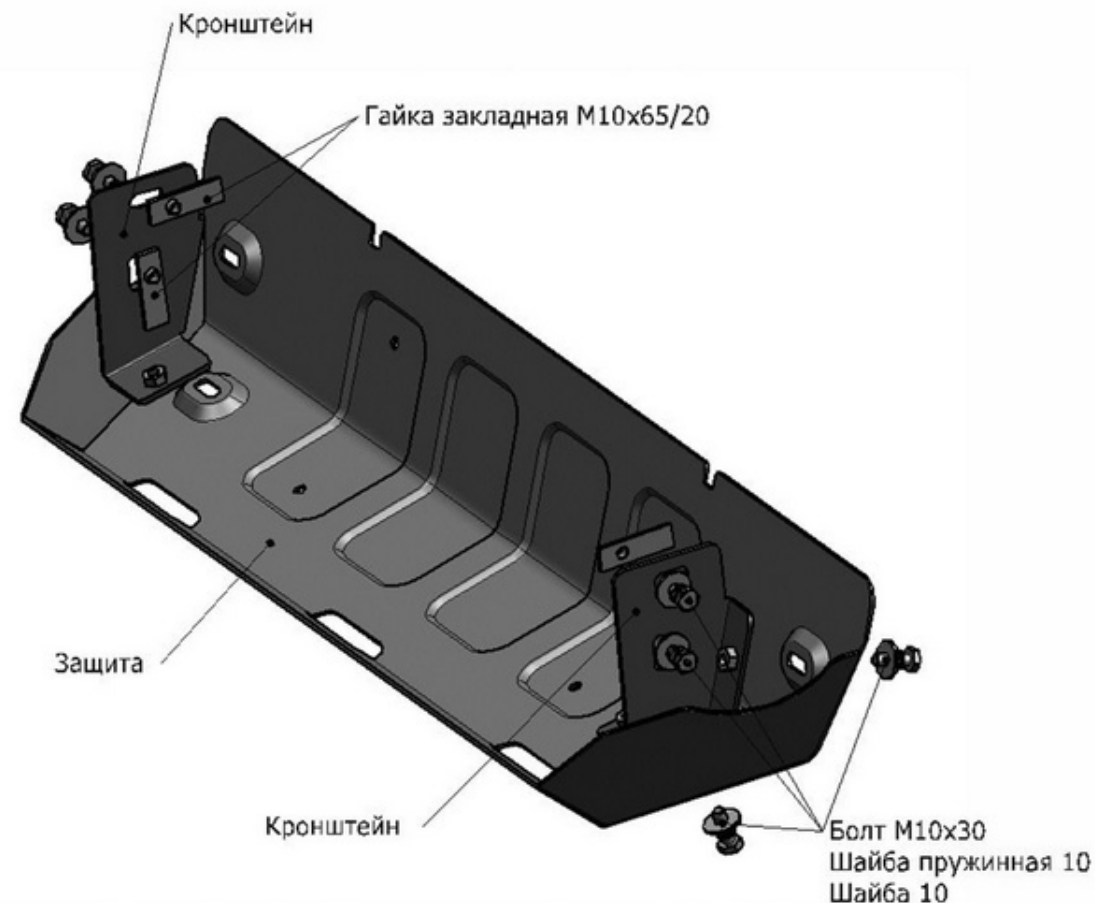

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейны к поперечной балке рамы с помощью гаек закладных М10х65/20 и болтов М10х30.
  2. Закрепить защиту к установленным гайкам закладным и к установленным кронштейнам болтами М10х30.
  3. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм