

## JEEP WRANGLER 2D

Артикул: **Алюминий** 2333.2721.1.6 Защита топливного бака

Кузов: JK


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: 3,6

Тип КПП: АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	1 Шт.
2. Шайба 10.....	1 Шт.
3. Кронштейн.....	1 Шт.

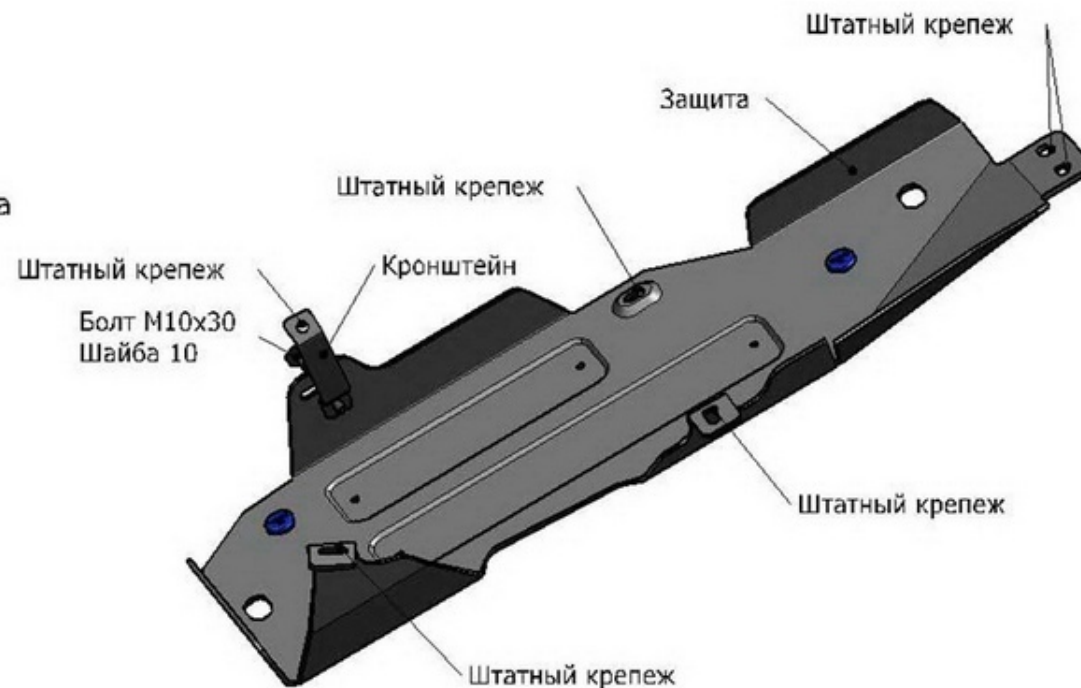

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатной защиты.
2. Выкрутить задний левый болт крепления топливного бака и закрепить на это место кронштейн штатным крепежом.
3. Выкрутить штатные болты крепления топливного бака и закрепить на эти места защиту штатным крепежом.
4. Закрепить защиту к установленному кронштейну болтом М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.  
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.