

JEEP WRANGLER 4D

Артикул: **Алюминий** 2333.2724.1.6 Защита топливного бака

Кузов: JK


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: 3,6

Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Шайба 10.....	2 Шт.
3.Кронштейн 1.....	1 Шт.
4.Кронштейн 2.....	1 Шт.

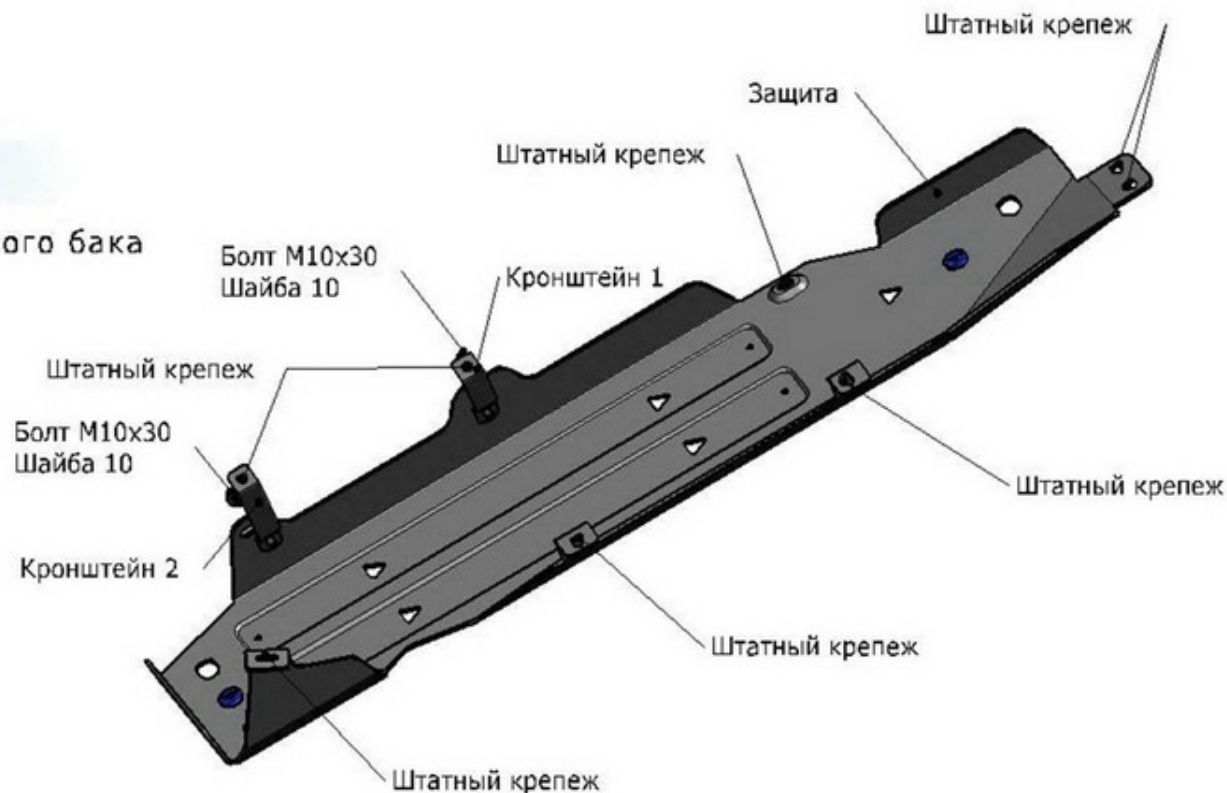

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатной защиты.
- 2.Выкрутить задний левый и левый средний болты крепления топливного бака и закрепить на эти места кронштейны 1 и 2 штатным крепежом.
- 3.Выкрутить штатные болты крепления топливного бака и закрепить на эти места защиту штатным крепежом.
4. Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами М10х30.

- 5.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.