

JEEP WRANGLER 2D

Артикул: **Алюминий** 2333.2732.1.6 Защита топливного бака

Кузов: JK


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: 2,8

Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	1 Шт.
2.Шайба 10.....	1 Шт.
3.Кронштейн.....	1 Шт.

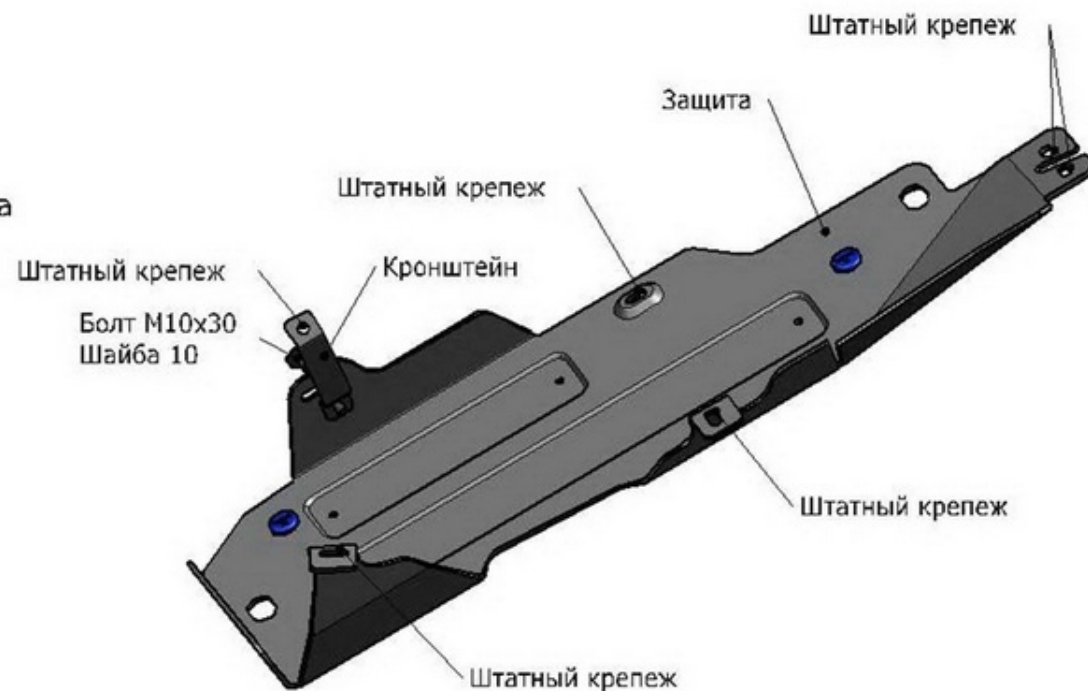

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатной защиты.
- 2.Выкрутить задний левый болт крепления топливного бака и закрепить на это место кронштейн штатным крепежом.
- 3.Выкрутить штатные болты крепления топливного бака и закрепить на эти места защиту штатным крепежом.
4. Закрепить защиту к установленному кронштейну болтом М10х30.

- 5.Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.